


国際海上コンテナターミナル整備事業の 施工手順について

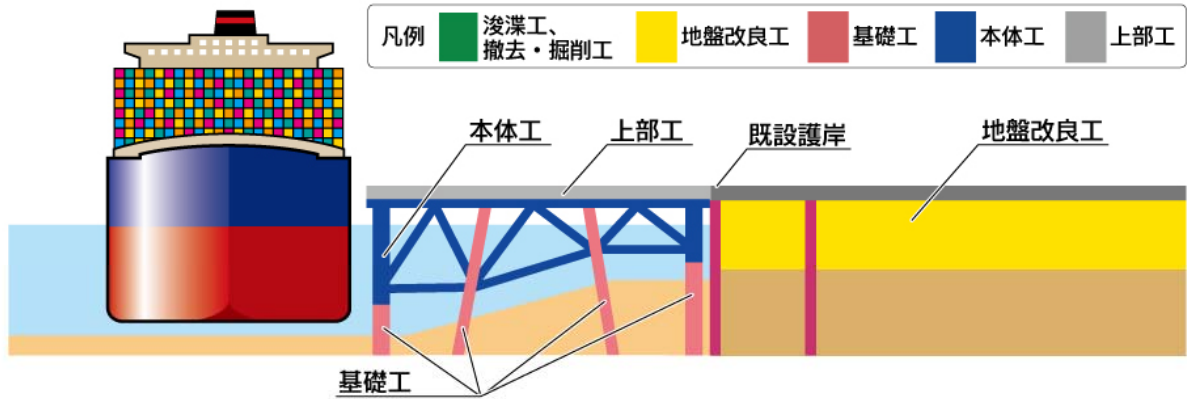

**浚渫工
撤去・掘削工**

航路、航路・泊地の浚渫、ジャケッ
ト据付部の障害物撤去・掘削をしま
す。また既設護岸の地盤を改良しま
す。

地盤改良工

土砂を浚渫
消波ブロック等
撤去

16m

基礎工

上部構造物（ジャケッ
ト）を支える基礎となる鋼管杭を製
作し、岸壁となる地盤に打ち
込みます。

油圧ハンマー
鋼管杭（先行杭）

本體工

岸壁の基礎（土台）となるジャ
ケットを製作し、据付します。

ジャケッ
ト

上部工

岸壁の路面となる床版を製作・
据付し、床版の舗装をします。

プレキャスト床版
鋼管杭（後行杭）