



### 横浜港新本牧地区岸壁(-18m)(耐震)海上地盤改良工事

施工状況

調査工

敷砂工


締固工

固結工

調査工

#### 固結工（深層混合処理杭）の流れ

- ①セメントと海水、混和剤を混ぜ、セメントミルクを作ります。
- ②支持地盤層まで処理機を貫入します。
- ③処理機を引抜攪拌しながらセメントミルクを注入し、軟弱層の地盤改良を行います。

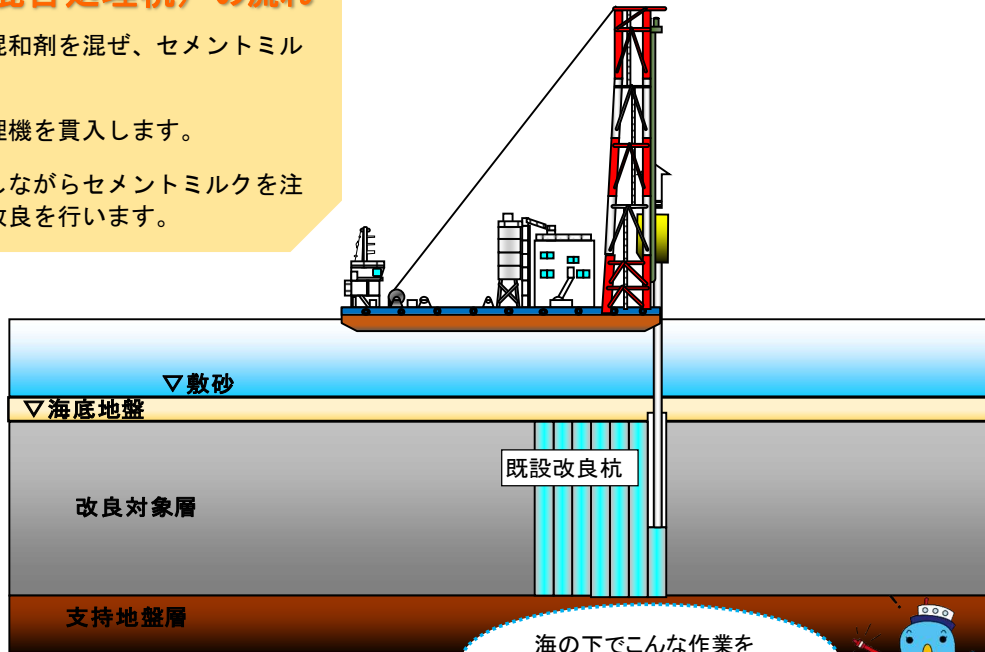

海の下でこんな作業をしているんだね！？

#### 実際の施工の様子

CDM船2隻が24時間体制で  
施工を行っています。



(工事受注者撮影)