



京浜港湾事務所


工事名 **横浜港新本牧地区護岸(防波)南側築造工事**  
**横浜港新本牧地区護岸(防波)東側築造工事**

工事内容 横浜港新本牧地区護岸(防波)の整備を行います。

●工事区分 護岸(防波)の築造工事は、下記の2件に分けて進めます。

	工事名	工期	施工会社
南側	横浜港新本牧地区護岸(防波)南側築造工事	R3.2.17 ~ R4.3.30	若築・りんかい日産・不動テトラ 特定建設工事共同企業体
	新本牧ふ頭の南側の護岸を担当。盛り土砂撤去、基礎工、RCケーソン製作及びケーソン据付を施工します。		
東側	横浜港新本牧地区護岸(防波)東側築造工事	R3.2.16 ~ R4.3.30	東洋・あおみ・株木 特定建設工事共同企業体
	新本牧ふ頭の東側の護岸を担当。盛り土砂撤去、基礎工、RCケーソン製作・据付及びケーソン据付を施工します。		

●工事の流れ 本工事は、下記のような流れで進めていきます。

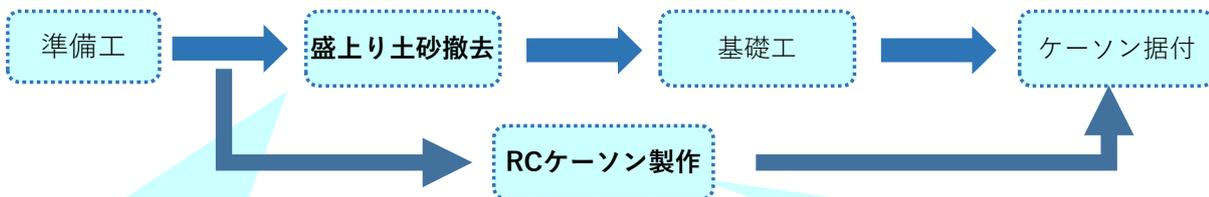

盛り土砂撤去の様子  
(令和3年5月)



RCケーソン製作の様子  
(令和3年5月)



横浜港国際海上コンテナターミナル再編整備事業

▽新本牧ふ頭位置図



▽工程表

	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
岸壁(水深18m)									
護岸(防波)				<b>本工事</b>					
防波堤									
荷さばき地									
道路									

▽(新本牧ふ頭)施工位置図



京浜港湾事務所

施工状況

準備工

盛上り土砂撤去

基礎工

ケーソン据付

グラブ 浚渫船

土運船

グラブバケット



【盛上り土砂撤去の流れ】

- ①作業船（グラブ 浚渫船）を所定の位置に配置します。
- ②グラブバケットを海底面まで降ろし、設計深度まで土砂を撤去します。
- ③撤去した土砂は土運船に積込み、運搬します。

現場担当者紹介



若築・りんかい日産・不動テトラJV  
丸山さん

現場代理人の丸山です。  
隣接工区との調整を密に行いながら無事故・無災害での完成を目指します。

現場代理人の長谷川です。  
多くの現場が同時に施工を行うので、周りとの調整をしっかりと行い、安全第一で工事竣工を目指します。



東洋・あおみ・株木JV  
長谷川さん