



京浜港湾事務所


施工状況

基礎マウンド

ケーソン据付

【ケーソン据付の流れ】

- ①ケーソンを吊り上げた起重機船を現場海域までえい航し、所定の位置に配置します。
- ②起重機船や作業員の誘導により、ケーソンを基礎マウンドの上に据え付けます。
- ③測量を行い、規定の精度におさまっているか確認します。

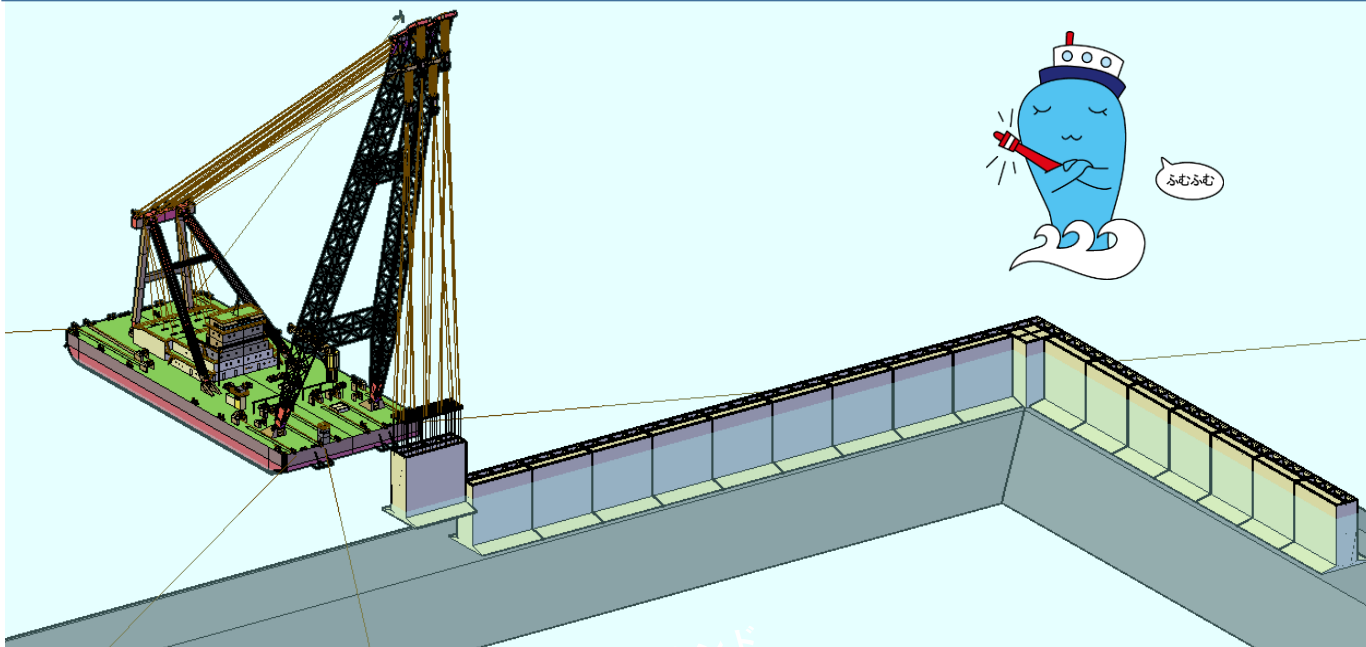

若手技術者紹介



若築・りんかい日産・不動テトラJV  
瀧口さん

担当技術者の瀧口です。  
気象・海象条件の把握や隣接工区との作業船調整など日々の施工管理に努めています。

担当技術者の植木です。  
他工区の作業船の配置や、気象・海象などの現場の状況を事前に把握し、安全に作業ができるように努めます。



東洋・あおみ・株木JV  
植木さん