



京浜港湾事務所



工 事 名 横浜港新本牧地区護岸(防波)南側築造工事
横浜港新本牧地区護岸(防波)東側築造工事
工事内容 横浜港新本牧地区護岸(防波)の整備を行います。



●工事区分 護岸(防波)の築造工事は、下記の2件に分けて進めます。

	工事名	工期	施工会社
南側	横浜港新本牧地区護岸(防波)南側築造工事 新本牧ふ頭の南側の護岸を担当。盛上り土砂撤去、基礎工、RCケーソン製作・据付及びケーソン据付を施工します。	R3.2.17 ~ R4.9.30	若築・りんかい日産・不動テトラ 特定建設工事共同企業体
東側	横浜港新本牧地区護岸(防波)東側築造工事 新本牧ふ頭の東側の護岸を担当。盛上り土砂撤去、基礎工及びケーソン据付を施工します。	R3.2.16 ~ R4.8.31	東洋・あおみ・株木 特定建設工事共同企業体

●ハイブリットケーソン16函、RCケーソン1函 計17函 完成しました。

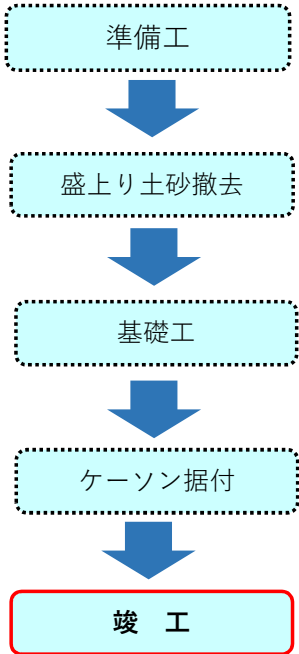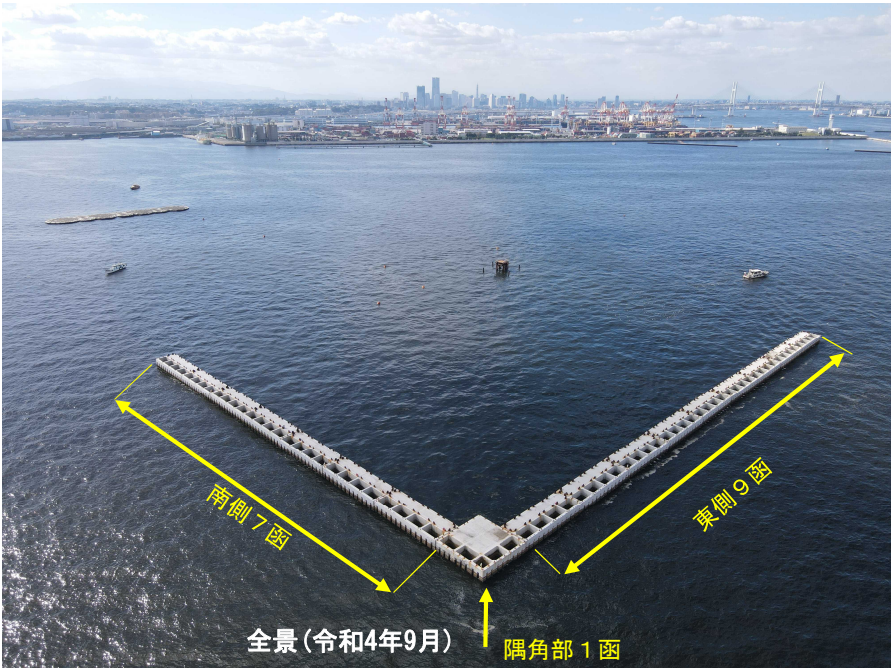

横浜港国際海上コンテナターミナル再編整備事業

▽新本牧ふ頭位置図



▽(新本牧ふ頭)施工位置図



▽工程表

年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
岸壁(水深18m)								
護岸(防波)								
防波堤								
荷さばき地								
道路								