

工事設計書

令和3年度 東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

※ 知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないでください。

※ 「第三者への提供行為」とは、電子データのまま、あるいは紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

総括表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					870,113,820	✓
間接工事費	$82,962,173 + 246,167,580$				329,129,753	✓
共通仮設費(計)	$42,440,470 + 38,700,369 + 1,821,334$				82,962,173	✓
共通仮設費(積上)					42,440,470	✓
共通仮設費(率)	$676,579,884 \times 5.72\% ((4.27\% \times 1.3) \times 1.03)$				38,700,369	✓
現場環境改善費	$650,476,470 \times 0.28\%$				1,821,334	✓
現場管理費	$759,542,057 \times 32.41\% ((22.26\% \times 1.4) \times 1.04)$				246,167,580	✓
工事原価	$870,113,820 + 329,129,753$				1,199,243,573	✓
一般管理費等	$1,005,709,637 \times 10.08\% (10.08\% \times 1.00) - 3,287$				101,372,244	✓
契約保証費	$1,005,709,637 \times 0.04\%$				402,283	✓
六価クロム溶出試験費					21,900	✓
工事価格	$1,199,243,573 + 101,372,244 + 402,283 + 21,900$				1,301,040,000	✓
消費税等相当額	$1,301,040,000 \times 10.00\%$				130,104,000	✓
請負工事費	$1,301,040,000 + 130,104,000$				1,431,144,000	✓

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費					870,113,820	
用地造成					870,113,820	
土工					224,761,965	
掘削工					320,661	
掘削					320,661	
1 掘削		m ³	990.00	323.9	320,661	
盛土工					23,282,550	
路体盛土					10,295,180	
2 路体盛土		m ³	48,700.00	211.4	10,295,180	
路床盛土					12,987,370	
3 路床盛土		m ³	40,700.00	319.1	12,987,370	
事前混合処理					158,140,526	
事前混合処理					118,971,758	
4 事前混合処理		m ³	52,200.00	2,163.44	112,931,568	
5 試運転調整費		式	1.00	6,040,190.00	6,040,190	
事前混合処理土積込					8,012,700	
6 事前混合処理土積込		m ³	52,200.00	153.5	8,012,700	
事前混合処理土運搬					14,499,048	

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

7 事前混合処理土運搬			52,230.00	277.6	14,499,048
路床盛土(事前混合処理土)		m ³			16,657,020
8 路床盛土(事前混合処理土)			52,200.00	319.1	16,657,020
運搬工		m ³			43,018,228
不足土積込					15,319,300
9 不足建設残土積込			99,800.00	153.5	15,319,300
不足土運搬		m ³			27,698,928
10 不足建設残土運搬			99,780.00	277.6	27,698,928
撤去工		m ³			475,301,377
作業土工					5,411,470
床掘(1)					918,400
11 床掘(1)			3,500.00	262.4	918,400
床掘(2)		m ³			480,470
12 床掘(2)			230.00	2,089	480,470
埋戻し(1)		m ³			2,497,000
13 埋戻し(1)			5,000.00	499.4	2,497,000
埋戻し(2)		m ³			485,280
14 埋戻し(2)			480.00	1,011	485,280
埋戻し(3)		m ³			1,030,320

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

15 埋戻し(3)			540.00	1,908	1,030,320
		m 3			
舗装取壊し工					93,312,964
舗装版切断(1)					99,076
16 舗装版切断(1)			170.00	582.8	99,076
		m			
舗装版切断(2)					630,450
17 舗装版切断(2)			270.00	2,335	630,450
		m			
舗装版切断(3)					994,602
18 舗装版切断(3)			98.00	10,149.00	994,602
		m			
舗装版切断(4)					139,280
19 舗装版切断(4)			10.00	13,928.00	139,280
		m			
舗装版切断(5)					914,100
20 舗装版切断(5)			300.00	3,047	914,100
		m			
舗装版切断(6)					314,640
21 舗装版切断(6)			76.00	4,140	314,640
		m			
舗装版切断(7)					357,975
22 舗装版切断(7)			25.00	14,319.00	357,975
		m			
舗装版切断(8)					560,218
23 舗装版切断(8)			34.00	16,477.00	560,218
		m			
舗装版切断(9)					690,864

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

24 舗装版切断 (9)	m	37.00	18,672.00	690,864
舗装版切断 (10)				359,538
25 舗装版切断 (10)	m	62.00	5,799.00	359,538
舗装版破碎 (1)				582,228
26 舗装版破碎 (1)	m ²	3,240.00	179.7	582,228
舗装版破碎 (2)				9,796,473
27 舗装版破碎 (2)	m ²	19,130.00	512.1	9,796,473
舗装版破碎 (3)				40,138,800
28 舗装版破碎 (3)	m ²	32,370.00	1,240.00	40,138,800
舗装版破碎 (4)				982,100
29 舗装版破碎 (4)	m ²	427.00	2,300.00	982,100
舗装版破碎 (5)				3,952,472
30 舗装版破碎 (5)	m ²	5,570.00	709.6	3,952,472
舗装版破碎 (6)				15,797,522
31 舗装版破碎 (6)	m ²	17,510.00	902.2	15,797,522
舗装版破碎 (7)				1,138,346
32 舗装版破碎 (7)	m ²	1,180.00	964.7	1,138,346
舗装版破碎 (8)				12,384,000
33 舗装版破碎 (8)	m ²	4,300.00	2,880.00	12,384,000

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

舗装版破碎(9)					1,138,030
34 舗装版破碎(9)			359.00	3,170.00	1,138,030
舗装版破碎(10)		m 2			2,342,250
35 舗装版破碎(10)			675.00	3,470.00	2,342,250
構造物撤去工		m 2			20,593,355
鉄筋コンクリート構造物取壊し					18,944,880
36 鉄筋コンクリート構造物とりこわし			1,158.00	16,360.00	18,944,880
工専用フェンス撤去		m 3			1,579,285
37 ガードフェンス撤去			317.00	3,145.00	996,965
38 H形鋼撤去		m	29.00	20,080.00	582,320
出入口ゲート撤去		t			69,190
39 ガードフェンス撤去			22.00	3,145.00	69,190
飛砂防止ネット撤去		m			692,274
飛砂防止ネット撤去					692,274
40 飛砂防止ネット撤去			2,718.00	254.70	692,274
殻等運搬処分工		m2			354,302,873
アスファルト殻運搬(1)					827,554
41 アスファルト殻運搬(1)			182.00	4,547	827,554
アスファルト殻運搬(2)		m 3			110,415,006

積算内訳表

42 アスファルト殻運搬 (2)		m 3	32,542.00	3,393	110,415,006
コンクリート殻運搬 (1)					20,822,113
43 コンクリート殻運搬 (1)		m 3	7,591.00	2,743	20,822,113
コンクリート殻運搬 (2)					3,308,850
44 コンクリート殻運搬 (2)		m 3	1,161.00	2,850	3,308,850
アスファルト殻処分費 (1)					855,400
45 アスファルト殻処分費 (1)	大成ロテック (株) 東京臨海リサイクルセンター	m 3	182.00	4,700.00	855,400
アスファルト殻処分費 (2)					152,947,400
46 アスファルト殻処分費 (2)	大成ロテック (株) 東京臨海リサイクルセンター	m 3	32,542.00	4,700.00	152,947,400
コンクリート殻処分費 (1)					53,516,550
47 コンクリート殻処分費 (1)	大成ロテック (株) 城南島リサイクルセンター	m 3	7,591.00	7,050.00	53,516,550
コンクリート殻処分費 (2)					11,610,000
48 コンクリート殻処分費 (2)	大成ロテック (株) 城南島リサイクルセンター	m 3	1,161.00	10,000.00	11,610,000
発生材運搬・処分					791,000
飛砂防止ネット運搬					91,000
49 飛砂防止ネット運搬		m3	28.00	3,250.00	91,000
飛砂防止ネット処分					700,000
50 飛砂防止ネット処分		m3	28.00	25,000.00	700,000
作業土工【夜間施工】					17,481

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

床掘					3,793
51 床掘			10.00	379.3	3,793
埋戻し		m 3			13,688
52 埋戻し			20.00	684.4	13,688
舗装取壊し工【夜間施工】		m 3			59,211
舗装版切断					42,471
53 舗装版切断		m	13.00	3,267	42,471
舗装版破碎					16,740
54 舗装版破碎		m 2	19.00	881.1	16,740
構造物撤去工【夜間施工】					75,750
鉄筋コンクリート構造物取壊し					75,750
55 鉄筋コンクリート構造物取壊し		m 3	3.00	25,250.00	75,750
飛砂防止ネット撤去【夜間施工】					44,999
飛砂防止ネット撤去					44,999
56 飛砂防止ネット撤去		m2	91.00	494.50	44,999
地盤改良工					26,387,760
締固砂杭工					26,387,760
締固砂杭					26,387,760
57 締固砂杭	打設長10m未満	本	1,141.00	19,360.00	22,089,760

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

58 材料費	再生クラッシャーラン (RC-40)		1.00	4,298,000.00	4,298,000.00
排水工		式			49,038,928.00
作業土工					1,407,970.00
床掘					524,800.00
59 床掘		m ³	2,000.00	262.4	524,800.00
埋戻し(1)					202,200.00
60 埋戻し(1)		m ³	200.00	1,011	202,200.00
埋戻し(1)					362,520.00
61 埋戻し(2)		m ³	190.00	1,908	362,520.00
埋戻し(2)					318,450.00
62 埋戻し(3)		m ³	110.00	2,895	318,450.00
幹線排水工					44,581,488.00
FRPM管布設(1)					8,457,490.00
63 基面整正		m ²	84.00	453.6	38,102.00
64 管周材(1)		m ³	30.00	901	27,030.00
65 管周材(2)		m ³	200.00	1,908	381,600.00
66 FRPM管布設	φ2000mm 2種	本	9.00	24,301.00	218,709.00
67 FRPM管材料費		式	1.00	6,481,475.00	6,481,475.00
68 管周材材料費		式	1.00	1,284,000.00	1,284,000.00

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

69 合板材料費		式	1.00	6,750.00	6,750
70 大型土のう		袋	4.00	4,956.00	19,824
FRPM管布設(2)					35,151,052
71 基面整正		m ²	384.00	453.6	174,182
72 管周材(1)		m ³	130.00	901	117,130
73 管周材(2)		m ³	930.00	1,908	1,774,440
74 FRPM管布設	φ2000mm 2種	本	33.00	24,301.00	801,933
75 FRPM管材料費		式	1.00	26,393,367.00	26,393,367
76 管周材材料費		式	1.00	5,890,000.00	5,890,000
FRPM管布設(3)					484,947
77 基面整正		m ²	18.00	453.6	8,164
78 管周材(1)		m ³	6.00	6,147	36,882
79 管周材(2)		m ³	2.00	1,908	3,816
80 FRPM管布設	φ700mm 2種	本	4.00	11,064.90	44,259
81 FRPM管材料費		式	1.00	376,876.00	376,876
82 管周材材料費		式	1.00	14,950.00	14,950
FRPM管布設(4)					199,302
83 基面整正		m ²	5.00	453.6	2,268
84 管周材(1)		m ³	1.00	6,147	6,147

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

85 管周材(2)		m 3	4.00	1,908	7,632
86 FRPM管布設	φ500mm 2種	本	3.00	9,322.10	27,966
87 FRPM管材料費		式	1.00	119,219.00	119,219
88 管周材材料費		式	1.00	36,070.00	36,070
FRPM管布設(5)					197,668
89 基面整正		m 2	4.00	453.6	1,814
90 管周材(1)		m 3	1.00	6,147	6,147
91 管周材(2)		m 3	4.00	1,908	7,632
92 FRPM管布設	φ500mm 2種	本	3.00	9,322.10	27,966
93 FRPM管材料費		式	1.00	119,219.00	119,219
94 管周材材料費		式	1.00	34,890.00	34,890
VU管布設					91,029
95 基面整正		m 2	10.00	453.6	4,536
96 管周材		m 3	10.00	1,908	19,080
97 VU管布設		m	7.00	6,529	45,703
98 管周材材料費		式	1.00	21,710.00	21,710
掘工					3,049,470
接続掘A-3					2,005,656
99 基面整正		m 2	9.00	453.6	4,082

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

100 基礎碎石		m ²	9.00	1,343	12,087
101 均シコンクリート型枠製作設置撤去		m ²	1.00	4,646	4,646
102 均シコンクリート打設		m ³	0.80	28,440	22,752
103 鉄筋加工組立	D13	t	0.42	179,500.00	75,390
104 鉄筋加工組立	D16~22	t	1.59	177,500.00	282,225
105 型枠製作設置撤去		m ²	56.00	9,145	512,120
106 本体コンクリート打設		m ³	15.00	21,430	321,450
107 足掛金物設置		本	13.00	6,922.00	89,986
108 足場工		掛m ²	100.00	4,364.00	436,400
109 型枠支保工		空m ³	2.00	4,820.00	9,640
110 グレーチング蓋設置		枚	1.00	878.00	878
111 グレーチング材料費		式	1.00	234,000.00	234,000
接続枠B-1					1,043,814
112 基面整正		m ²	3.00	453.6	1,360
113 基礎碎石		m ²	3.00	1,343	4,029
114 均シコンクリート型枠製作設置撤去		m ²	1.00	4,646	4,646
115 均シコンクリート打設		m ³	0.20	28,440	5,688
116 鉄筋加工組立	D13	t	0.41	179,500.00	73,595
117 鉄筋加工組立	D16	t	0.09	177,500.00	15,975

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

118 型枠製作設置撤去		m ²	33.00	9,145	301,785
119 本体コンクリート打設		m ³	5.00	30,190	150,950
120 足掛金物設置		本	10.00	6,922.00	69,220
121 足場工		掛m ²	50.00	4,364.00	218,200
122 鋼板設置		枚	1.00	878.00	878
123 グレーチング蓋設置		枚	1.00	878.00	878
124 グレーチング材料費		式	1.00	196,610.00	196,610
付帯施工					81,148,657
場周柵撤去工					139,262
場周柵撤去					135,174
125 場周柵撤去		m	20.00	4,160.00	83,200
126 基礎ブロック撤去		個	12.00	4,331.18	51,974
発生品運搬					4,088
127 発生品運搬		回	1.00	4,088	4,088
場周柵設置工					6,712,738
場周柵運搬					69,280
128 場周柵運搬		回	8.00	8,660	69,280
場周柵設置					3,735,734
129 場周柵設置		m	324.00	6,830.00	2,212,920

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

130 基礎ブロック設置		個	326.00	4,671.21	1,522,814
進入防止対策					2,907,724
131 大型土のう設置		袋	449.00	6,476.00	2,907,724
仮囲い設置工					1,407,703
仮囲い(打込み式)					1,407,703
132 仮囲い設置		m	177.00	7,058.00	1,249,266
133 削孔(1)		孔	81.00	1,486	120,366
134 削孔(2)		孔	11.00	2,641	29,051
135 削孔(3)		孔	5.00	833.9	4,169
136 削孔(4)		孔	4.00	1,166	4,664
137 モルタル材料費		m3	0.01	18,700.00	187
基礎工					23,698,472
エプロン照明柱基礎設置					22,052,873
138 基面整正		m2	88.00	453.6	39,916
139 基礎碎石		m2	88.00	1,271	111,848
140 型枠		m2	130.00	9,145	1,188,850
141 均しコンクリート		m3	4.00	28,440	113,760
142 鉄筋加工組立	(SD295A) D13	t	1.17	176,500.00	206,505
143 鉄筋加工組立	(SD295A) D16	t	0.86	174,400.00	149,984

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

144 鉄筋加工組立	(SD345) D19、D25	t	2.94	177,500.00	521,850
145 杭頭接合鉄筋取付KSW490	KSW490	式	1.00	317,720.00	317,720
146 アンカーボルト材料費		組	4.00	749,000.00	2,996,000
147 基礎コンクリート		m ³	124.00	18,310	2,270,440
148 異形摩擦杭・PHC杭打込み(1)	PHCφ400、異形摩擦杭φ500-400、L=9+9+10=28m	本	4.00	996,000.00	3,984,000
149 異形摩擦杭・PHC杭打込み(2)	異形摩擦杭φ500-400、L=11+11=22m	本	8.00	728,000.00	5,824,000
150 異形摩擦杭・PHC杭打込み(3)	PHCφ400、異形摩擦杭φ500-400、L=10+10+10=30m	本	4.00	1,082,000.00	4,328,000
低圧制御盤基礎設置					342,732
151 基面整正		m ²	7.00	453.6	3,175
152 基礎碎石		m ²	7.00	1,271	8,897
153 型枠		m ²	22.00	9,145	201,190
154 均しコンクリート		m ³	0.30	22,180	6,654
155 溶接金網材料		式	1.00	3,336.00	3,336
156 基礎コンクリート		m ³	4.00	29,870	119,480
電線管敷設					108,367
157 電線管布設	VE22	m	17.00	950.00	16,150
158 埋設管路		m	59.00	1,563.00	92,217
接地極工					1,029,160
159 接地棒設置		本	16.00	5,115.00	81,840

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

160 接地極設置		枚	8.00	92,450.00	739,600
161 接地埋設標識設置		枚	24.00	8,655.00	207,720
接地線設置					165,340
162 接地線布設(1)		m	56.00	1,400.00	78,400
163 接地線布設(2)		m	92.00	945.00	86,940
ケーブルダクト工・作業土工					1,608,344
管路基礎					725,040
164 管路基礎		m ³	380.00	1,908	725,040
管路基礎材材料費					664,669
165 管路基礎材材料費		式	1.00	664,669.00	664,669
基面整正					218,635
166 基面整正		m ²	482.00	453.6	218,635
ケーブルダクト工・基礎工(マンホール)					89,645
マンホール基礎					89,645
167 基礎碎石		m ²	23.00	1,271	29,233
168 均しコンクリート		m ³	1.00	28,440	28,440
169 均しコンクリート型枠		m ²	2.00	4,646	9,292
170 基面整正		m ²	50.00	453.6	22,680
ケーブルダクト工・マンホール設置					12,183,304

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

マンホール設置					12,183,304
171 マンホール設置B型(T-25) N25			1.00	88,000.00	88,000
172 マンホールB型(T-25) N25材料費	基		1.00	2,040,000.00	2,040,000
173 マンホール設置B型(T-25) N26	基		1.00	88,000.00	88,000
174 マンホールB型(T-25) N26材料費	基		1.00	2,100,000.00	2,100,000
175 マンホール設置C型(T-25) N21	基		1.00	88,000.00	88,000
176 マンホールC型(T-25) N21材料費	基		1.00	1,630,000.00	1,630,000
177 マンホール設置C型(T-25) N22~24	基		3.00	88,000.00	264,000
178 マンホールC型(T-25) N22~24材料費	基		3.00	1,670,000.00	5,010,000
179 調整リング(蓋付)設置	基		5.00	3,713	18,565
180 首上げリング設置	基		3.00	3,713	11,139
181 調整リング・首上げリング材料費	式		1.00	845,600.00	845,600
ケーブルダクト工・ケーブルダクト布設					35,295,419
ケーブルダクト布設					35,295,419
182 埋設管路			7,985.00	4,332.00	34,591,020
183 埋設標識シート	m		888.00	222.00	197,136
184 接地線布設	m		901.00	563.00	507,263
ケーブルダクト工・接地極工	m				13,770
接地極工					13,770

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

185 接地棒設置			1.00	5,115.00	5,115
186 接地埋設標識設置		本	1.00	8,655.00	8,655
標識工		枚			4,663,873
路面標識工					108,962
マーキング(1)					8,869
187 導入線標識		m ²	7.00	1,267.00	8,869
マーキング(2)					16,471
188 誘導路中心線標識		m ²	13.00	1,267.00	16,471
マーキング(3)					83,622
189 スポット標識		m ²	66.00	1,267.00	83,622
路面標識消去工【夜間施工】					3,379,451
マーキング消去(1)					6,675
190 停止線標識 消去		m ²	5.00	1,335.00	6,675
マーキング消去(2)					106,800
191 エプロン境界線標識 消去		m ²	80.00	1,335.00	106,800
マーキング消去(3)					97,124
192 導入線標識 消去		m ²	122.00	796.10	97,124
マーキング消去(4)					82,950
193 誘導路中心線標識 消去		m ²	42.00	1,975.00	82,950

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

マーキング消去 (5)					197
194 給油取扱所標識 消去		m 2	0.10	1,975.00	197
マーキング消去 (6)					21,725
195 誘導路線標識 消去		m 2	11.00	1,975.00	21,725
マーキング消去 (7)					30,288
196 スポット番号標識 消去		m 2	12.00	2,524.00	30,288
マーキング消去 (8)					21,725
197 情報標識 (「矢印、931」) 消去		m 2	11.00	1,975.00	21,725
マーキング消去 (9)					75,050
198 情報標識 (「矢印、931」の背景) 消去		m 2	38.00	1,975.00	75,050
マーキング消去 (10)					45,425
199 情報標識 (「矢印、932」) 消去		m 2	23.00	1,975.00	45,425
マーキング消去 (11)					146,150
200 情報標識 (「矢印、932」の背景) 消去		m 2	74.00	1,975.00	146,150
マーキング消去 (12)					45,425
201 情報標識 (「矢印、933」) 消去		m 2	23.00	1,975.00	45,425
マーキング消去 (13)					146,150
202 情報標識 (「矢印、933」の背景) 消去		m 2	74.00	1,975.00	146,150
マーキング消去 (14)					23,700

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

203 情報標識（「矢印、934」） 消去			12.00	1,975.00	23,700
マーキング消去(15)		m 2			71,100
204 情報標識（「矢印、934」の背景） 消去			36.00	1,975.00	71,100
マーキング消去(16)		m 2			41,385
205 ヘリパッド標識 消去			31.00	1,335.00	41,385
マーキング消去(17)		m 2			1,137,435
206 ガイドライン標識 消去			1,235.00	921.00	1,137,435
マーキング消去(18)		m			618,912
207 ガイドライン標識 消去			672.00	921.00	618,912
マーキング消去(19)		m			33,156
208 旋回バー標識 消去			36.00	921.00	33,156
マーキング消去(20)		m			19,341
209 停止バー標識 消去			21.00	921.00	19,341
マーキング消去(21)		m			12,894
210 停止バー標識 消去			14.00	921.00	12,894
マーキング消去(22)		m			266,169
211 スポット番号標識 消去			289.00	921.00	266,169
マーキング消去(23)		m			207,225
212 スポット番号標識 消去			225.00	921.00	207,225
		m			

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

マーキング消去 (24)					39,500
213 情報標識 (「矢印、N2」) 消去	m ²	20.00	1,975.00		39,500
マーキング消去 (25)					82,950
214 情報標識 (「矢印、N2」の背景) 消去	m ²	42.00	1,975.00		82,950
路面標識工【夜間施工】					1,175,460
マーキング (1)					111,847
215 ガイドライン標識	m ²	116.00	964.20		111,847
マーキング (2)					241,050
216 ガイドライン標識 (マルチ)	m ²	250.00	964.20		241,050
マーキング (3)					145,116
217 ガイドライン標識縁取り	m ²	116.00	1,251.00		145,116
マーキング (4)					57,114
218 旋回バー標識	m ²	38.00	1,503.00		57,114
マーキング (5)					43,450
219 旋回バー標識縁取り	m ²	22.00	1,975.00		43,450
マーキング (6)					7,515
220 停止バー標識	m ²	5.00	1,503.00		7,515
マーキング (7)					11,850
221 停止バー標識縁取り	m ²	6.00	1,975.00		11,850

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

マーキング(8)					21,042
222 正対バー標識		m 2	14.00	1,503.00	21,042
マーキング(9)					27,650
223 正対バー標識縁取り		m 2	14.00	1,975.00	27,650
マーキング(10)					172,352
224 スポット番号標識		m 2	64.00	2,693.00	172,352
マーキング(11)					98,716
225 スポット番号黒塗り標識		m 2	124.00	796.10	98,716
マーキング(12)					8,079
226 スポット番号標識		m 2	3.00	2,693.00	8,079
マーキング(13)					84,105
227 ヘリパッド標識		m 2	63.00	1,335.00	84,105
マーキング(14)					113,984
228 進入禁止標識		m 2	123.00	926.70	113,984
マーキング(15)					31,590
229 誘導路中心線標識		m 2	15.00	2,106.00	31,590
仮設工					8,811,260
素掘り側溝					6,511,654
素掘り側溝材料費					6,511,654

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

230 素掘り側溝材料費		式	1.00	6,511,654.00	6,511,654.00
素掘り横断部					1,098,520.00
覆工板設置					272,304.00
231 覆工板設置		m ²	48.00	5,673.00	272,304.00
覆工板賃料					160,032.00
232 覆工板賃料		m ²	48.00	3,334.00	160,032.00
覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料					65,904.00
233 覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料		m ²	48.00	1,373.00	65,904.00
すり付け舗装					600,280.00
234 すり付け舗装(基層)		m ²	215.00	1,435.00	308,525.00
235 すり付け舗装(表層)		m ²	215.00	1,357.00	291,755.00
殻等運搬処分工					10,280.00
コンクリート殻運搬					2,280.00
236 コンクリート殻運搬		m ³	0.80	2,850.00	2,280.00
コンクリート殻処分費					8,000.00
237 コンクリート殻処分費	大成ロテック(株)城南島リサイクルセンター	m ³	0.80	10,000.00	8,000.00
釜場A【夜間施工】					403,002.00
掘削					46,002.00
238 掘削		m ³	11.00	4,182.00	46,002.00

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

釜場					357,000
239 釜場A		式	1.00	357,000.00	357,000
釜場B【夜間施工】					561,640
掘削					83,640
240 掘削		m ³	20.00	4,182	83,640
釜場					478,000
241 釜場B		式	1.00	478,000.00	478,000
既設柵側壁撤去					13,088
コンクリート撤去					13,088
242 鉄筋コンクリート撤去		m ³	0.80	16,360.00	13,088
既設函渠閉塞【夜間施工】					213,076
土のう仕拵え+積立					198,000
243 土のう仕拵え+積立		袋	144.00	1,375.00	198,000
既設函渠閉塞材料費					15,076
244 既設函渠閉塞材料費		式	1.00	15,076.00	15,076
共通仮設費(積上)					42,440,470
共通仮設					42,440,470
共通仮設費					42,440,470
運搬費					40,551,480

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

重建設機械分解組立費					9,714,000
245 クローラ式サンドパイル打機分解・組立・輸送		回	2.00	4,857,000.00	9,714,000
事前混合処理設備運搬費					5,844,480
246 事前混合処理設備運搬費		式	1.00	5,844,480.00	5,844,480
事前混合処理設備組立費					17,250,000
247 事前混合処理設備組立費		式	1.00	17,250,000.00	17,250,000
事前混合処理設備解体費					7,743,000
248 事前混合処理設備解体費		式	1.00	7,743,000.00	7,743,000
安全費					310,990
夜間照明					310,990
249 投光車	0:00~6:00	式	1.00	268,500.00	268,500
250 投光機	0:00~6:00	式	1.00	42,490.00	42,490
技術管理費					1,578,000
土質調査					1,578,000
251 土質調査		式	1.00	1,578,000.00	1,578,000

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：1

名称：掘削

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m ³	1.000	323.9	323.9		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			323.9	323.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：2

名称：路体盛土

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体盛土		m ³	1.000	211.4	211.4		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			211.4	211.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：3

名称：路床盛土

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土		m ³	1.000	319.1	319.1		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			319.1	319.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：4

名称：事前混合処理

1日当り (747m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安定材	粉体安定剤 (高炉B (バラ))	kg	38,471.000	10.90	419,333		
土木一般世話役		人	1.000	26,780.00	26,780		
特殊作業員		人	3.000	25,940.00	77,820		
普通作業員		人	3.000	22,680.00	68,040		
設備機械工		人	1.000	24,150.00	24,150		
混合処理設備運転	200m ³ /hr	日	1.000	662,000.00	662,000		
消耗部品損耗費	インパクトチェーン他 (特別調査)	m ³	747.000	207.00	154,629		
バックホ (加-ラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.000	87,650.00	175,300		
雑材料	全体の%	%	0.500	1,608,052.00	8,040		
合 計	作業能力：747.00m ³			2,163.44	1,616,092		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：5

名称：試運転調整費

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役		人	6.000	26,780.00	160,680		
特殊作業員		人	18.000	25,940.00	466,920		
普通作業員		人	18.000	22,680.00	408,240		
設備機械工		人	6.000	24,150.00	144,900		
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	6.000	55,250.00	331,500		
パッカー(加-ラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積1.4m3(平積1.0m3)	日	6.000	87,650.00	525,900		
混合処理設備運転	200m3/hr	日	6.000	662,000.00	3,972,000		
雑材料	全体の%	%	0.500	6,010,140.00	30,050		
合計	作業能力：1.00式			6,040,190.00	6,040,190		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：事前混合処理土積込

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
事前混合処理土積込		m3	1.000	153.5	153.5		
合計	作業能力：1.00m3			153.5	153.5		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：事前混合処理土運搬

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
事前混合処理土運搬		m3	1.000	277.6	277.6		
合計	作業能力：1.00m3			277.6	277.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：8
名称：路床盛土(事前混合処理土) 1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路床盛土(事前混合処理土)		m3	1.000	319.1	319.1		
合計	作業能力：1.00m3			319.1	319.1		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：9
名称：不足建設残土積込 1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不足建設残土積込		m3	1.000	153.5	153.5		
合計	作業能力：1.00m3			153.5	153.5		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：10
名称：不足建設残土運搬 1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不足建設残土運搬		m3	1.000	277.6	277.6		
合計	作業能力：1.00m3			277.6	277.6		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：11
名称：床掘(1) 1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘(1)		m3	1.000	262.4	262.4		
合計	作業能力：1.00m3			262.4	262.4		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：12

名称：床掘(2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘(2)		m 3	1.000	2,089	2,089		1m3当り
合 計	作業能力：1.00m3			2,089	2,089		
労務時間外補正：なし		時間的制約による補正：なし					
労務一括補正：なし							

番号：13

名称：埋戻し(1)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(1)		m 3	1.000	499.4	499.4		1m3当り
合 計	作業能力：1.00m3			499.4	499.4		
労務時間外補正：なし		時間的制約による補正：なし					
労務一括補正：なし							

番号：14

名称：埋戻し(2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(2)		m 3	1.000	1,011	1,011		1m3当り
合 計	作業能力：1.00m3			1,011	1,011		
労務時間外補正：なし		時間的制約による補正：なし					
労務一括補正：なし							

番号：15

名称：埋戻し(3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し(3)		m 3	1.000	1,908	1,908		1m3当り
合 計	作業能力：1.00m3			1,908	1,908		
労務時間外補正：なし		時間的制約による補正：なし					
労務一括補正：なし							

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：16

名称：舗装版切断(1)

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断(1)		m	1.000	582.8	582.8		
合計	作業能力：1.00m			582.8	582.8		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：17

名称：舗装版切断(2)

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断(2)		m	1.000	2,335	2,335		
合計	作業能力：1.00m			2,335	2,335		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：18

名称：舗装版切断(3)

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断	アスファルト t=68.0cm	m	1.000	10,149.00	10,149		
合計	作業能力：1.00m			10,149.00	10,149		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：19

名称：舗装版切断(4)

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断	アスファルト t=73.0cm	m	1.000	13,928.00	13,928		
合計	作業能力：1.00m			13,928.00	13,928		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：20

名称：舗装版切断(5)

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断(5)		m	1.000	3,047	3,047		
合計	作業能力：1.00m			3,047	3,047		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：21

名称：舗装版切断(6)

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断(6)		m	1.000	4,140	4,140		
合計	作業能力：1.00m			4,140	4,140		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：22

名称：舗装版切断(7)

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断	アスファルト t=22.3cm コンクリート t=35cm	m	1.000	14,319.00	14,319		
合計	作業能力：1.00m			14,319.00	14,319		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：23

名称：舗装版切断(8)

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断	アスファルト t=40.5cm コンクリート t=20cm	m	1.000	16,477.00	16,477		
合計	作業能力：1.00m			16,477.00	16,477		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：24

名称：舗装版切断(9)

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断	アスファルト t=42.2cm コンクリート t=24cm	m	1.000	18,672.00	18,672		
合計	作業能力：1.00m			18,672.00	18,672		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：25

名称：舗装版切断(10)

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断	コンクリート t=33cm アスファルト t=4cm	m	1.000	5,799.00	5,799		
合計	作業能力：1.00m			5,799.00	5,799		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：26

名称：舗装版破碎(1)

1m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎(1)		m ²	1.000	179.7	179.7		
合計	作業能力：1.00m ²			179.7	179.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：27

名称：舗装版破碎(2)

1m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎(2)		m ²	1.000	512.1	512.1		
合計	作業能力：1.00m ²			512.1	512.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：28

名称：舗装版破碎(3)

1m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎(特別調査)	As t=68cm	m ²	1.000	1,240.00	1,240		
合計	作業能力：1.00m ²			1,240.00	1,240		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：29

名称：舗装版破碎(4)

1m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎(特別調査)	As t=73cm	m ²	1.000	2,300.00	2,300		
合計	作業能力：1.00m ²			2,300.00	2,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：30

名称：舗装版破碎(5)

1m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎(5)		m ²	1.000	709.6	709.6		
合計	作業能力：1.00m ²			709.6	709.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：31

名称：舗装版破碎(6)

1m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎(6)		m ²	1.000	902.2	902.2		
合計	作業能力：1.00m ²			902.2	902.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：32
名称：舗装版破碎(7) 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎(7)		m2	1.000	964.7	964.7		
合計	作業能力：1.00m2			964.7	964.7		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：33
名称：舗装版破碎(8) 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎(特別調査)	t=50.5cm (Ast=22.5cm+Cot=24cm+Ast=4cm)	m2	1.000	2,880.00	2,880		
合計	作業能力：1.00m2			2,880.00	2,880		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：34
名称：舗装版破碎(9) 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎(特別調査)	t=60.5cm (Ast=40.5cm+Cot=20cm)	m2	1.000	3,170.00	3,170		
合計	作業能力：1.00m2			3,170.00	3,170		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：35
名称：舗装版破碎(10) 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎(特別調査)	t=66.2cm (Ast=42.2cm+Cot=24cm)	m2	1.000	3,470.00	3,470		
合計	作業能力：1.00m2			3,470.00	3,470		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：36

名称：鉄筋コンクリート構造物とりこわし

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m ³	1.000	16,360.00	16,360		1m ³ 当り
諸雑費(まるめ)		式	1.000	16,360.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ³			16,360.00	16,360		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：37

名称：ガードフェンス撤去

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.204	26,780.00	5,463		10m当り
普通作業員		人	1.020	22,680.00	23,133		
諸雑費(率+まるめ)		%	10.000	28,596.00	2,854		
合 計	作業能力：10.00m			3,145.00	31,450		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：38

名称：H形鋼撤去

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し撤去		t	10.000	20,080.00	200,800		10t当り
諸雑費(まるめ)		式	1.000	200,800.00	0		
合 計	作業能力：10.00t			20,080.00	200,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：39

名称：ガードフェンス撤去

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.204	26,780.00	5,463		
普通作業員		人	1.020	22,680.00	23,133		
諸雑費(率+まるめ)		%	10.000	28,596.00	2,854		
合 計	作業能力：10.00m			3,145.00	31,450		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：40

名称：飛砂防止ネット撤去

100m2当たり(100m2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.110	26,780.00	2,945		
普通作業員		人	0.780	22,680.00	17,690		
小型バックホウ(クローラ型)	山積0.11m3(～排3次・超低合)	供用日	0.110	38,390.00	4,222		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	3.000	20,635.00	613		
合 計	作業能力：100.00m2			254.70	25,470		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：41

名称：アスファルト熱運搬(1)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト熱運搬(1)		m3	1.000	4,547	4,547		
合 計	作業能力：1.00m3			4,547	4,547		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：42

名称：アスファルト殻運搬(2)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト殻運搬(2)		m ³	1.000	3,393	3,393		
合計	作業能力：1.00m ³			3,393	3,393		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：43

名称：コンクリート殻運搬(1)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート殻運搬(1)		m ³	1.000	2,743	2,743		
合計	作業能力：1.00m ³			2,743	2,743		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：44

名称：コンクリート殻運搬(2)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート殻運搬(2)		m ³	1.000	2,850	2,850		
合計	作業能力：1.00m ³			2,850	2,850		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：45

名称：アスファルト殻処分費(1) 大成ロテック(株)東京臨海リサイクルセンター

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
処分費(特別調査)	アスファルト殻	m ³	1.000	4,700.00	4,700		
合計	作業能力：1.00m ³			4,700.00	4,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：46

名称：アスファルト殻処分費(2) 大成ロテック(株)東京臨海リサイクルセンター

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
処分費(特別調査)	アスファルト殻	m3	1.000	4,700.00	4,700		
合計	作業能力：1.00m3			4,700.00	4,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：47

名称：コンクリート殻処分費(1) 大成ロテック(株)城南島リサイクルセンター

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
処分費(特別調査)	無筋コンクリート殻	m3	1.000	7,050.00	7,050		
合計	作業能力：1.00m3			7,050.00	7,050		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：48

名称：コンクリート殻処分費(2) 大成ロテック(株)城南島リサイクルセンター

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
処分費(特別調査)	鉄筋コンクリート殻	m3	1.000	10,000.00	10,000		
合計	作業能力：1.00m3			10,000.00	10,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：49

名称：飛砂防止ネット運搬

1m3当たり

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
飛砂防止ネット運搬(特別調査)		m3	1.000	3,250.00	3,250		
合計	作業能力：1.00m3			3,250.00	3,250		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：50

名称：飛砂防止ネット処分

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
飛砂防止ネット処分 (特別調査)		m3	1.000	25,000.00	25,000		1m3当たり
合計	作業能力：1.00m3			25,000.00	25,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし
 時間的制約による補正：なし

番号：51

名称：床掘

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘		m3	1.000	379.3	379.3		1m3当たり
合計	作業能力：1.00m3			379.3	379.3		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし
 補正係数：直接指定 [1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：52

名称：埋戻し

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し		m3	1.000	684.4	684.4		1m3当たり
合計	作業能力：1.00m3			684.4	684.4		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし
 補正係数：直接指定 [1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：53

名称：舗装版切断

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断		m	1.000	3,267	3,267		1m当たり
合計	作業能力：1.00m			3,267	3,267		

労務時間外補正：あり
 労務一括補正：なし
 補正係数：直接指定 [1.500]
 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：54
 名称：舗装版破碎 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎		m2	1.000	881.1	881.1		
合計	作業能力：1.00m2			881.1	881.1		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：55
 名称：鉄筋コンクリート構造物取壊し 1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 8休	m3	1.000	25,245.00	25,245		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	25,245.00	5		
合計	作業能力：1.00m3			25,250.00	25,250		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：56
 名称：飛砂防止ネット撤去 100m2当たり（100m2）

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役		人	0.110	53,420.00	5,876		
普通作業員		人	0.780	45,250.00	35,295		
小型バックホウ（クローラ型）	山積0.11m3（～排3次・超低含）	供用日	0.110	64,090.00	7,049		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の%	%	3.000	41,171.00	1,230		
合計	作業能力：100.00m2			494.50	49,450		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：57

名称：締固砂杭 打設長10m未満

1本当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
サンドドレーン工	10m未満	m	4.200	1,315.00	5,523		
サンドコンパクションパイル工	10m未満	m	5.100	2,713.00	13,836		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	19,359.00	1		
合計	作業能力：1.00本			19,360.00	19,360		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：58

名称：材料費 再生クラッシャーラン(RC-40)

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生クラッシャーラン	RC-40 サンドドレーン部	m ³	602.448	1,200.00	722,937		
再生クラッシャーラン	RC-40 サンドコンパクションパイル部	m ³	2,978.911	1,200.00	3,574,693		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	4,297,630.00	370		
合計	作業能力：1.00式			4,298,000.00	4,298,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：59

名称：床掘

1m³当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘		m ³	1.000	262.4	262.4		
合計	作業能力：1.00m ³			262.4	262.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：60
名称：埋戻し(1) 1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し(1)		m3	1.000	1,011	1,011		
合計	作業能力：1.00m3			1,011	1,011		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：61
名称：埋戻し(2) 1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し(2)		m3	1.000	1,908	1,908		
合計	作業能力：1.00m3			1,908	1,908		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：62
名称：埋戻し(3) 1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し(3)		m3	1.000	2,895	2,895		
合計	作業能力：1.00m3			2,895	2,895		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：63
名称：基面整正 1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基面整正		m2	1.000	453.6	453.6		
合計	作業能力：1.00m2			453.6	453.6		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：64

名称：管周材(1)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管周材(1)		m ³	1.000	901	901		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			901	901		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：65

名称：管周材(2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管周材(2)		m ³	1.000	1,908	1,908		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			1,908	1,908		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：66

名称：FRPM管布設 φ2000mm 2種

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.630	26,780.00	16,871		10本当り
特殊作業員		人	1.900	25,940.00	49,286		
普通作業員		人	3.970	22,680.00	90,039		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊(長期割引無し)	日	1.590	54,600.00	86,814		
合 計	作業能力：10.00本			24,301.00	243,010		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：67
 名称：FRPM管材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直管	φ2000mm L=4.000m	本	5.000	821,000.00	4,105,000		
短管（特別調査）	φ2000mm L=2.000m	本	2.000	564,000.00	1,128,000		
受口短管（特別調査）	φ2000mm L=1.500m	本	1.000	504,000.00	504,000		
調整管（特別調査）	φ2000mm L=2.500m	本	1.000	738,000.00	738,000		
諸雑費（率）	管材料費の	%	0.100	6,475,000.00	6,475		
合 計	作業能力：1.00式			6,481,475.00	6,481,475		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：68
 名称：管周材材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ		m ³	305.615	4,200.00	1,283,583		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,283,583.00	417		
合 計	作業能力：1.00式			1,284,000.00	1,284,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：69
 名称：合板材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート用型枠合板	t=12mm	m ²	6.250	1,080.00	6,750		
合 計	作業能力：1.00式			6,750.00	6,750		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：70

名称：大型土のう

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.278	26,780.00	7,444		
特殊作業員		人	0.278	25,940.00	7,211		
普通作業員		人	0.278	22,680.00	6,305		
大型土のう袋材	1t土のう 丸型 径110cm長さ108cm	袋	10.000	1,100.00	11,000		
バックホ運転		日	0.278	60,300.00	16,763		
諸雑費（率+まるめ）		%	4.000	20,960.00	837		
合 計	作業能力：10.00袋			4,956.00	49,560		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：71

名称：基面整正

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	453.6	453.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			453.6	453.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：72

名称：管周材(1)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管周材(1)		m ³	1.000	901	901		
合 計	作業能力：1.00m ³			901	901		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：73

名称：管周材(2)

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管周材(2)		m3	1.000	1,908	1,908		
合計	作業能力：1.00m3			1,908	1,908		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：74

名称：FRPM管布設 φ2000mm 2種

10本当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役		人	0.630	26,780.00	16,871		
特殊作業員		人	1.900	25,940.00	49,286		
普通作業員		人	3.970	22,680.00	90,039		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊(長期割引無し)	日	1.590	54,600.00	86,814		
合計	作業能力：10.00本			24,301.00	243,010		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：75

名称：FRPM管材料費

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直管	φ2000mm L=4.000m	本	30.000	821,000.00	24,630,000		
短管(特別調査)	φ2000mm L=2.000m	本	1.000	564,000.00	564,000		
挿口短管(特別調査)	φ2000mm L=1.500m	本	1.000	435,000.00	435,000		
調整管(特別調査)	φ2000mm L=2.100m	本	1.000	738,000.00	738,000		
諸雑費(率)	管材料費の	%	0.100	26,367,000.00	26,367		
合計	作業能力：1.00式			26,393,367.00	26,393,367		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：76

名称：管周材材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ		m 3	1,402.232	4,200.00	5,889,374		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	5,889,374.00	626		
合 計	作業能力：1.00式			5,890,000.00	5,890,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：77

名称：基面整正

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m 2	1.000	453.6	453.6		
合 計	作業能力：1.00m 2			453.6	453.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：78

名称：管周材(1)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管周材(1)		m 3	1.000	6,147	6,147		
合 計	作業能力：1.00m 3			6,147	6,147		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：79

名称：管周材(2)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管周材(2)		m 3	1.000	1,908	1,908		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,908	1,908		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：80
 名称：FRPM管布設 φ700mm 2種 10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.210	26,780.00	5,623		
特殊作業員		人	0.740	25,940.00	19,195		
普通作業員		人	1.470	22,680.00	33,339		
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	1.050	49,993.00	52,492		
合 計	作業能力：10.00本			11,064.90	110,649		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：81
 名称：FRPM管材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直管	φ700mm L=4.000m	本	2.000	123,000.00	246,000		
挿口短管(特別調査)	φ700mm L=0.750m	本	1.000	46,800.00	46,800		
調整管(特別調査)	φ700mm L=1.700m	本	1.000	83,700.00	83,700		
諸雑費(率)	管材料費の	%	0.100	376,500.00	376		
合 計	作業能力：1.00式			376,876.00	376,876		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：82
 名称：管周材材料費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生砂		m ³	10.677	1,400.00	14,947		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	14,947.00	3		
合 計	作業能力：1.00式			14,950.00	14,950		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：83

名称：基面整正

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	453.6	453.6		1m ² 当り
合 計	作業能力：1.00m ²			453.6	453.6		
労務時間外補正：なし		時間的制約による補正：なし					
労務一括補正：なし							

番号：84

名称：管周材(1)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管周材(1)		m ³	1.000	6,147	6,147		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			6,147	6,147		
労務時間外補正：なし		時間的制約による補正：なし					
労務一括補正：なし							

番号：85

名称：管周材(2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管周材(2)		m ³	1.000	1,908	1,908		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			1,908	1,908		
労務時間外補正：なし		時間的制約による補正：なし					
労務一括補正：なし							

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：86
 名称：FRPM管布設 φ500mm 2種 10本当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役		人	0.190	26,780.00	5,088		
特殊作業員		人	0.570	25,940.00	14,785		
普通作業員		人	1.140	22,680.00	25,855		
ハック材(クロー) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.950	49,993.00	47,493		
合計	作業能力：10.00本			9,322.10	93,221		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：87
 名称：FRPM管材料費 1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
受口短管(特別調査)	φ500mm L=0.750m	本	1.000	34,000.00	34,000		
挿口短管(特別調査)	φ500mm L=0.750m	本	1.000	29,800.00	29,800		
調整管(特別調査)	φ500mm L=1.950m	本	1.000	55,300.00	55,300		
諸雑費(率)	管材料費の	%	0.100	119,100.00	119		
合計	作業能力：1.00式			119,219.00	119,219		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：88
 名称：管周材材料費 1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ		m ³	8.588	4,200.00	36,069		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	36,069.00	1		
合計	作業能力：1.00式			36,070.00	36,070		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：89

名称：基面整正

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	453.6	453.6		1m ² 当り
合 計	作業能力：1.00m ²			453.6	453.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：90

名称：管周材(1)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管周材(1)		m ³	1.000	6,147	6,147		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			6,147	6,147		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：91

名称：管周材(2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管周材(2)		m ³	1.000	1,908	1,908		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			1,908	1,908		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：92

名称：FRPM管布設 φ500mm 2種

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.190	26,780.00	5,088		
特殊作業員		人	0.570	25,940.00	14,785		
普通作業員		人	1.140	22,680.00	25,855		
ハック材(クロー) [標準・クロー機能付]	排ガス型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.950	49,993.00	47,493		
合 計	作業能力：10.00本			9,322.10	93,221		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：93

名称：FRPM管材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
受口短管(特別調査)	φ500mm L=0.750m	本	1.000	34,000.00	34,000		
挿口短管(特別調査)	φ500mm L=0.750m	本	1.000	29,800.00	29,800		
調整管(特別調査)	φ500mm L=1.850m	本	1.000	55,300.00	55,300		
諸雑費(率)	管材料費の	%	0.100	119,100.00	119		
合 計	作業能力：1.00式			119,219.00	119,219		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：94

名称：管周材材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ		m ³	8.306	4,200.00	34,885		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	34,885.00	5		
合 計	作業能力：1.00式			34,890.00	34,890		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：95

名称：基面整正

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	453.6	453.6		1m ² 当り
合 計	作業能力：1.00m ²			453.6	453.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：96

名称：管周材

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管周材		m ³	1.000	1,908	1,908		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			1,908	1,908		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：97

名称：VU管布設

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
VU管布設		m	1.000	6,529	6,529		1m当り
合 計	作業能力：1.00m			6,529	6,529		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：98

名称：管周材材料費

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生砂		m ³	15.501	1,400.00	21,701		1式当り
諸雑費(まるめ)		式	1.000	21,701.00	9		
合 計	作業能力：1.00式			21,710.00	21,710		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：99
名称：基面整正 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m 2	1.000	453.6	453.6		
合 計	作業能力：1.00m2			453.6	453.6		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：100
名称：基礎碎石 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石		m 2	1.000	1,343	1,343		
合 計	作業能力：1.00m2			1,343	1,343		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：101
名称：均しコンクリート型枠製作設置撤去 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠製作設置撤去		m 2	1.000	4,646	4,646		
合 計	作業能力：1.00m2			4,646	4,646		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：102
名称：均しコンクリート打設 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート打設		m 3	1.000	28,440	28,440		
合 計	作業能力：1.00m3			28,440	28,440		

労務時間外補正：なし
労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：103

名称：鉄筋加工組立 D13

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	101,000.00	104,030		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	75,468.00	75,468		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	179,498.00	2		
合 計	作業能力：1.00 t			179,500.00	179,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：104

名称：鉄筋加工組立 D16～22

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.030	99,000.00	101,970		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	75,468.00	75,468		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	177,438.00	62		
合 計	作業能力：1.00 t			177,500.00	177,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：105

名称：型枠製作設置撤去

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠製作設置撤去		m ²	1.000	9,145	9,145		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,145	9,145		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：106

名称：本体コンクリート打設

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体コンクリート打設		m ³	1.000	21,430	21,430		
合 計	作業能力：1.00m ³			21,430	21,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：107

名称：足掛金物設置

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足掛金物	φ19 SR235 W=300	本	1.000	2,160.00	2,160		
普通作業員		人	0.210	22,680.00	4,762		
合 計	作業能力：1.00本			6,922.00	6,922		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：108

名称：足場工

100掛m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.400	26,780.00	37,492		
とび工		人	6.300	29,300.00	184,590		
普通作業員		人	1.200	22,680.00	27,216		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊 (長期割引無し)	日	1.400	54,600.00	76,440		
諸雑費 (率+まるめ)		%	34.000	325,738.00	110,662		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			4,364.00	436,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：109

名称：型枠支保工

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	100空m3 当り 備 考
土木一般世話役		人	2.900	26,780.00	77,662		
型わく工		人	5.300	27,620.00	146,386		
とび工		人	2.500	29,300.00	73,250		
普通作業員		人	5.700	22,680.00	129,276		
諸雑費（率+まるめ）		%	13.000	426,574.00	55,426		
合 計	作業能力：100.00空m3			4,820.00	482,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：110

名称：グレーチング蓋設置

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	100枚当り 備 考
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	170kg以下 制約無 8休	枚	100.000	878.00	87,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	87,800.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			878.00	87,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：111

名称：グレーチング材料費

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1式当り 備 考
グレーチング蓋（特別調査）	1000*1000 A350-900荷重 受枠込み	枚	1.000	234,000.00	234,000		
合 計	作業能力：1.00式			234,000.00	234,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：112

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	453.6	453.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			453.6	453.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：113

名称：基礎砕石

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石		m ²	1.000	1,343	1,343		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,343	1,343		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：114

名称：均しコンクリート型枠製作設置撤去

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠製作設置撤去		m ²	1.000	4,646	4,646		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,646	4,646		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：115

名称：均しコンクリート打設

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート打設		m ³	1.000	28,440	28,440		
合 計	作業能力：1.00m ³			28,440	28,440		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：116

名称：鉄筋加工組立 D13

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.030	101,000.00	104,030		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	75,468.00	75,468		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	179,498.00	2		
合計	作業能力：1.00t			179,500.00	179,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：117

名称：鉄筋加工組立 D16

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.030	99,000.00	101,970		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	75,468.00	75,468		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	177,438.00	62		
合計	作業能力：1.00t			177,500.00	177,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：118

名称：型枠製作設置撤去

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠製作設置撤去		m ²	1.000	9,145	9,145		
合計	作業能力：1.00m ²			9,145	9,145		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：119

名称：本体コンクリート打設

1m³当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
本体コンクリート打設		m ³	1.000	30,190	30,190		
合計	作業能力：1.00m ³			30,190	30,190		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：120

名称：足掛金物設置

1本当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足掛金物	φ19 SR235 W=300	本	1.000	2,160.00	2,160		
普通作業員		人	0.210	22,680.00	4,762		
合計	作業能力：1.00本			6,922.00	6,922		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：121

名称：足場工

100掛m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役		人	1.400	26,780.00	37,492		
とび工		人	6.300	29,300.00	184,590		
普通作業員		人	1.200	22,680.00	27,216		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊(長期割引無し)	日	1.400	54,600.00	76,440		
諸雑費 (率+まるめ)		%	34.000	325,738.00	110,662		
合計	作業能力：100.00掛m ²			4,364.00	436,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：122

名称：鋼板設置

100枚当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 8休	枚	100.000	878.00	87,800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	87,800.00	0		
合計	作業能力：100.00枚			878.00	87,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：123

名称：グレーチング蓋設置

100枚当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無 8休	枚	100.000	878.00	87,800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	87,800.00	0		
合計	作業能力：100.00枚			878.00	87,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：124

名称：グレーチング材料費

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
グレーチング蓋(特別調査)	1000*1000 LTK-0荷重用 受枠込み	枚	1.000	188,000.00	188,000		
鋼板	1500×1500×3.2	t	0.060	143,500.00	8,610		
合計	作業能力：1.00式			196,610.00	196,610		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：125

名称：場周柵撤去

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
場周柵撤去 (特別調査)	H=3.0m 施工費	m	1.000	4,160.00	4,160		
合計	作業能力：1.00m			4,160.00	4,160		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：126

名称：基礎ブロック撤去

1日当り (111個)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊 (長期割引無し)	日	1.000	54,600.00	54,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊 (長期割引無し)	日	1.000	54,600.00	54,600		
トラック	11t積	日	5.000	43,970.00	219,850		
とび工		人	2.000	29,300.00	58,600		
普通作業員		人	4.000	22,680.00	90,720		
雑材料	全体の%	%	0.500	478,370.00	2,391		
合計	作業能力：111.00個			4,331.18	480,761		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：127

名称：発生品運搬

1回当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
発生品運搬		回	1.000	4,088	4,088		
合計	作業能力：1.00回			4,088	4,088		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：128

名称：場周柵運搬

1回当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
場周柵運搬		回	1.000	8,660	8,660		
合計	作業能力：1.00回			8,660	8,660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：129

名称：場周柵設置

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
場周柵設置（特別調査）	H=3.0m 施工費	m	1.000	6,830.00	6,830		
合計	作業能力：1.00m			6,830.00	6,830		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：130

名称：基礎ブロック設置

1日当り（84個）

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊 (長期割引無し)	日	1.000	54,600.00	54,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊 (長期割引無し)	日	1.000	54,600.00	54,600		
トラック	11t積	日	3.000	43,970.00	131,910		
とび工		人	2.000	29,300.00	58,600		
普通作業員		人	4.000	22,680.00	90,720		
雑材料	全体の%	%	0.500	390,430.00	1,952		
合計	作業能力：84.00個			4,671.21	392,382		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：131

名称：大型土のう設置

10袋当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役		人	0.278	26,780.00	7,444		
特殊作業員		人	0.278	25,940.00	7,211		
普通作業員		人	0.278	22,680.00	6,305		
大型土のう袋材	耐候性大型土のう(2.0t用)丸型110×110短期仮設対応(1年)	袋	10.000	2,620.00	26,200		
バックホ運転		日	0.278	60,300.00	16,763		
諸雑費(率+まるめ)		%	4.000	20,960.00	837		
合計	作業能力：10.00袋			6,476.00	64,760		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：132

名称：仮囲い設置

10m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役		人	0.286	26,780.00	7,659		
普通作業員		人	1.429	22,680.00	32,409		
仮囲い賃料	安全鋼板、単管パイプ、クランプ	式	1.000	26,514.00	26,514		
諸雑費	労務費の%	%	10.000	40,068.00	3,998		
合計	作業能力：10.00m			7,058.00	70,580		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：133

名称：削孔 (1)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔 (1)		孔	1.000	1,486	1,486		
合 計	作業能力：1.00孔			1,486	1,486		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：134

名称：削孔 (2)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔 (2)		孔	1.000	2,641	2,641		
合 計	作業能力：1.00孔			2,641	2,641		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：135

名称：削孔 (3)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔 (3)		孔	1.000	833.9	833.9		
合 計	作業能力：1.00孔			833.9	833.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：136

名称：削孔 (4)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔 (4)		孔	1.000	1,166	1,166		
合 計	作業能力：1.00孔			1,166	1,166		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：137

名称：モルタル材料費

1m3当たり

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
モルタル	1:3	m3	1.000	18,700.00	18,700		
合計	作業能力：1.00m3			18,700.00	18,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：138

名称：基面整正

1m2当たり

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基面整正		m2	1.000	453.6	453.6		
合計	作業能力：1.00m2			453.6	453.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：139

名称：基礎碎石

1m2当たり

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎碎石		m2	1.000	1,271	1,271		
合計	作業能力：1.00m2			1,271	1,271		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：140

名称：型枠

1m2当たり

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠		m2	1.000	9,145	9,145		
合計	作業能力：1.00m2			9,145	9,145		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：141

名称：均しコンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート		m ³	1.000	28,440	28,440		
合 計	作業能力：1.00m ³			28,440	28,440		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：142

名称：鉄筋加工組立 (SD295A) D13

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	1.030	98,000.00	100,940		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	75,468.00	75,468		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	176,408.00	92		
合 計	作業能力：1.00 t			176,500.00	176,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：143

名称：鉄筋加工組立 (SD295A) D16

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	1.030	96,000.00	98,880		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	75,468.00	75,468		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	174,348.00	52		
合 計	作業能力：1.00 t			174,400.00	174,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：144

名称：鉄筋加工組立 (SD345) D19、D25

1t当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.030	99,000.00	101,970		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	75,468.00	75,468		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	177,438.00	62		
合計	作業能力：1.00t			177,500.00	177,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：145

名称：杭頭接合鉄筋取付KSW490 KSW490

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼(特別調査)	KSW490 D16	t	0.080	1,350,000.00	108,000		
異形棒鋼(特別調査)	KSW490 D13	t	0.040	1,730,000.00	69,200		
杭頭鉄筋組立(特別調査)	KSW490	t	0.120	1,171,000.00	140,520		
合計	作業能力：1.00式			317,720.00	317,720		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：146

名称：アンカーボルト材料費

1組当たり

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アンカーボルト(特別調査)	M42×20 L=1200	組	1.000	749,000.00	749,000		
合計	作業能力：1.00組			749,000.00	749,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：147

名称：基礎コンクリート

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎コンクリート		m ³	1.000	18,310	18,310		1m ³ 当り
合計	作業能力：1.00m ³			18,310	18,310		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：148

名称：異形摩擦杭・PHC杭打込み(1) PHCφ400、異形摩擦杭φ500-400、L=9+9+10=28m

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形摩擦杭・PHC杭打込み(1)(材工共)(特別調査)	上杭PHC(B種)+中杭PHC(A種)+異形摩擦杭(A種)	本	1.000	996,000.00	996,000		1本当たり
合計	作業能力：1.00本			996,000.00	996,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：149

名称：異形摩擦杭・PHC杭打込み(2) 異形摩擦杭φ500-400、L=11+11=22m

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形摩擦杭・PHC杭打込み(2)(材工共)(特別調査)	異形摩擦杭(A種)+異形摩擦杭(A種)	本	1.000	728,000.00	728,000		1本当たり
合計	作業能力：1.00本			728,000.00	728,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：150

名称：異形摩擦杭・PHC杭打込み(3) PHCφ400、異形摩擦杭φ500-400、L=10+10+10=30m

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形摩擦杭・PHC杭打込み(3)(材工共)(特別調査)	上杭PHC(B種)+異形摩擦杭(A種)+異形摩擦杭(A種)	本	1.000	1,082,000.00	1,082,000		1本当たり
合計	作業能力：1.00本			1,082,000.00	1,082,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：151

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	453.6	453.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			453.6	453.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：152

名称：基礎碎石

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石		m ²	1.000	1,271	1,271		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,271	1,271		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：153

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,145	9,145		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,145	9,145		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：154

名称：均しコンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート		m ³	1.000	22,180	22,180		
合 計	作業能力：1.00m ³			22,180	22,180		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：155

名称：溶接金網材料

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接金網	φ6*150*150	m ²	8.000	417.00	3,336		1式当り
合 計	作業能力：1.00式			3,336.00	3,336		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：156

名称：基礎コンクリート

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート		m ³	1.000	29,870	29,870		1m ³ 当り
合 計	作業能力：1.00m ³			29,870	29,870		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：157

名称：電線管布設 VE22

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ビニル電線管敷設	VE22	m	1.000	950.00	950		1m当り
合 計	作業能力：1.00m			950.00	950		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：158

名称：埋設管路

10m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
難燃性波付硬質ポリエチレン電線管	難燃FEP 80mm	m	10.050	842.00	8,462		
電気		人	0.250	26,990.00	6,747		
付属品		%	4.000	8,462.00	338		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	8,800.00	83		
合計	作業能力：10.00m			1,563.00	15,630		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：159

名称：接地棒設置

1本当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
接地棒設置	銅覆鋼棒打込み式 径φ10×長さ1.5m	本	1.000	5,115.00	5,115		
合計	作業能力：1.00本			5,115.00	5,115		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：160

名称：接地極設置

1枚当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
接地極設置	銅板 900×900×1.5	枚	1.000	92,450.00	92,450		
合計	作業能力：1.00枚			92,450.00	92,450		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：161

名称：接地埋設標識設置

1枚当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
接地極埋設標	金属製・接地抵抗測定	枚	1.000	8,655.00	8,655		
合計	作業能力：1.00枚			8,655.00	8,655		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：162

名称：接地線布設(1)

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm ² 管内配線	m	1.000	1,400.00	1,400		
合計	作業能力：1.00m			1,400.00	1,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：163

名称：接地線布設(2)

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm ² 管内配線	m	1.000	945.00	945		
合計	作業能力：1.00m			945.00	945		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：164

名称：管路基礎

1m³当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路基礎		m ³	1.000	1,908	1,908		
合計	作業能力：1.00m ³			1,908	1,908		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：165

名称：管路基礎材材料費

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路基礎材	再生砂	m3	474.764	1,400.00	664,669		
合計	作業能力：1.00式			664,669.00	664,669		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：166

名称：基面整正

1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基面整正		m2	1.000	453.6	453.6		
合計	作業能力：1.00m2			453.6	453.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：167

名称：基礎砕石

1m2当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石		m2	1.000	1,271	1,271		
合計	作業能力：1.00m2			1,271	1,271		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：168

名称：均しコンクリート

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
均しコンクリート		m3	1.000	28,440	28,440		
合計	作業能力：1.00m3			28,440	28,440		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：169

名称：均しコンクリート型枠

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
均しコンクリート型枠		m ²	1.000	4,646	4,646		1m ² 当り
合計	作業能力：1.00m ²			4,646	4,646		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：170

名称：基面整正

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基面整正		m ²	1.000	453.6	453.6		1m ² 当り
合計	作業能力：1.00m ²			453.6	453.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：171

名称：マンホール設置B型(T-25)N25

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
マンホール設置B型(T-25)N25(特別調査)	梯子、連結ボルト、配管孔加工含む	基	1.000	88,000.00	88,000		1基当り
合計	作業能力：1.00基			88,000.00	88,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：172

名称：マンホールB型(T-25)N25材料費

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
マンホールB型(T-25)N25材料費(特別調査)	梯子、連結ボルト、配管孔加工含む	基	1.000	2,040,000.00	2,040,000		1基当り
合計	作業能力：1.00基			2,040,000.00	2,040,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：173

名称：マンホール設置B型(T-25)N26

1基当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
マンホール設置B型(T-25)N26 (特別調査)	梯子、連結ボルト、配管孔加工含む。上床版鉄蓋付き	基	1.000	88,000.00	88,000		
合計	作業能力：1.00基			88,000.00	88,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：174

名称：マンホールB型(T-25)N26材料費

1基当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
マンホールB型(T-25)N26材料費(特別調査)	梯子、連結ボルト、配管孔加工含む。上床版に蓋あり	基	1.000	2,100,000.00	2,100,000		
合計	作業能力：1.00基			2,100,000.00	2,100,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：175

名称：マンホール設置C型(T-25)N21

1基当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
マンホールC型設置(T-25)N21 (特別調査)	梯子、連結ボルト、配管孔加工含む	基	1.000	88,000.00	88,000		
合計	作業能力：1.00基			88,000.00	88,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：176

名称：マンホールC型(T-25)N21材料費

1基当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
マンホールC型(T-25)N21材料費(特別調査)	梯子、連結ボルト、配管孔加工含む	基	1.000	1,630,000.00	1,630,000		
合計	作業能力：1.00基			1,630,000.00	1,630,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：177

名称：マンホール設置C型(T-25)N22~24

1基当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
マンホール設置C型(T-25)N22~24(特別調査)	梯子、連結ボルト、配管孔加工含む	基	1.000	88,000.00	88,000		
合計	作業能力：1.00基			88,000.00	88,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：178

名称：マンホールC型(T-25)N22~24材料費

1基当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
マンホールC型(T-25)N22~24材料(特別調査)	梯子、連結ボルト、配管孔加工含む	基	1.000	1,670,000.00	1,670,000		
合計	作業能力：1.00基			1,670,000.00	1,670,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：179

名称：調整リング(蓋付)設置

1基当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
調整リング(蓋付)設置		基	1.000	3,713	3,713		
合計	作業能力：1.00基			3,713	3,713		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：180

名称：首上げリング設置

1基当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
首上げリング設置		基	1.000	3,713	3,713		
合計	作業能力：1.00基			3,713	3,713		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：181

名称：調整リング・首上げリング材料費

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
調整リング(蓋付)(特別調査)	φ600 H=170	個	5.000	151,000.00	755,000		
首上げリング(特別調査)	φ600 H=150	個	3.000	30,200.00	90,600		
合計	作業能力：1.00式			845,600.00	845,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：182

名称：埋設管路

10m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ガス管(SGP) 白ねじ付き管	80A	m	10.100	2,160.00	21,816		
リード線	φ1.6mm	m	10.500	27.00	283		
電工		人	0.770	26,990.00	20,782		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	22,099.00	439		
合計	作業能力：10.00m			4,332.00	43,320		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：183

名称：埋設標識シート

1m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋設標識シート	W=150 ダブル	m	1.050	110.00	115		
電工		人	0.004	26,990.00	107		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	222.00	0		
合計	作業能力：1.00m			222.00	222		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：184

名称：接地線布設

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裸硬銅より線	H-14sq	m	1.020	203.00	207		
電工		人	0.013	26,990.00	350		
諸雑費	材料費の	%	3.000	207.00	6		
合 計	作業能力：1.00m			563.00	563		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：185

名称：接地棒設置

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接地棒設置	銅覆鋼棒打込み式 径φ10×長さ1.5m	本	1.000	5,115.00	5,115		
合 計	作業能力：1.00本			5,115.00	5,115		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：186

名称：接地埋設標識設置

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接地極埋設標	金属製・接地抵抗測定	枚	1.000	8,655.00	8,655		
合 計	作業能力：1.00枚			8,655.00	8,655		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：187

名称：導入線標識

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	895.00	37,590		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	26,780.00	16,603		
特殊作業員		人	0.620	25,940.00	16,082		
普通作業員		人	1.860	22,680.00	42,184		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	5,839.00	12,320		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,590.00	698		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,267.00	126,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：188

名称：誘導路中心線標識

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	895.00	37,590		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	26,780.00	16,603		
特殊作業員		人	0.620	25,940.00	16,082		
普通作業員		人	1.860	22,680.00	42,184		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	5,839.00	12,320		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,590.00	698		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,267.00	126,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：189

名称：スポット標識

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	895.00	37,590		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	26,780.00	16,603		
特殊作業員		人	0.620	25,940.00	16,082		
普通作業員		人	1.860	22,680.00	42,184		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	5,839.00	12,320		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,590.00	698		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,267.00	126,700		
労務時間外補正：なし		時間的制約による補正：なし					
労務一括補正：なし							

番号：190

名称：停止線標識 消去

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	1.980	580.00	1,148		
土木一般世話役		人	0.360	53,420.00	19,231		
特殊作業員		人	0.360	51,740.00	18,626		
普通作業員		人	1.080	45,250.00	48,870		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,300.00	20,394		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	451		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,335.00	133,500		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定 [1.500]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定					

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：191

名称：エプロン境界線標識 消去
名 称

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	1.980	580.00	1,148		
土木一般世話役		人	0.360	53,420.00	19,231		
特殊作業員		人	0.360	51,740.00	18,626		
普通作業員		人	1.080	45,250.00	48,870		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,300.00	20,394		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	451		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,335.00	133,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：192

名称：導入線標識 消去
名 称

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	1.230	580.00	713		
土木一般世話役		人	0.170	53,420.00	9,081		
特殊作業員		人	0.170	51,740.00	8,795		
普通作業員		人	0.510	45,250.00	23,077		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,300.00	12,669		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	495		
合 計	作業能力：100.00m ²			796.10	79,610		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：193

名称：誘導路中心線標識 消去

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：194

名称：給油取扱所標識 消去

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：195

名称：誘導路縁標識 消去

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：196

名称：スポット番号標識 消去

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	3.170	580.00	1,838		
土木一般世話役		人	0.800	53,420.00	42,736		
特殊作業員		人	0.800	51,740.00	41,392		
普通作業員		人	2.400	45,250.00	108,600		
トラック[普通型]	2t積	時間	3.170	10,300.00	32,651		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	403		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,524.00	252,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：197

名称：情報標識（「矢印、931」） 消去

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：198

名称：情報標識（「矢印、931」の背景） 消去

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：199

名称：情報標識（「矢印、932」） 消去

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：200

名称：情報標識（「矢印、932」の背景） 消去

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：201

名称：情報標識（「矢印、933」） 消去

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定 [1.500]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定					

番号：202

名称：情報標識（「矢印、933」の背景） 消去

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定 [1.500]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定					

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：203

名称：情報標識（「矢印、934」） 消去

100m² 当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラグ[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：204

名称：情報標識（「矢印、934」の背景） 消去

100m² 当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラグ[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：205

名称：ヘリパッド標識 消去

100m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	580.00	1,148		
土木一般世話役		人	0.360	53,420.00	19,231		
特殊作業員		人	0.360	51,740.00	18,626		
普通作業員		人	1.080	45,250.00	48,870		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,300.00	20,394		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	451		
合計	作業能力：100.00m ²			1,335.00	133,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：206

名称：ガイドライン標識 消去

1000m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線消去 夜間	ウォークシート式 ハイット式 著受 8休	m	1,000.000	921.00	921,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	921,000.00	0		
合計	作業能力：1,000.00m			921.00	921,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：207

名称：ガイドライン標識 消去

1000m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 著受 8休	m	1,000.000	921.00	921,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	921,000.00	0		
合計	作業能力：1,000.00m			921.00	921,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：208

名称：旋回バー標識 消去

1000m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 著受 8休	m	1,000.000	921.00	921,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	921,000.00	0		
合計	作業能力：1,000.00m			921.00	921,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：209

名称：停止バー標識 消去

1000m当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 著受 8休	m	1,000.000	921.00	921,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	921,000.00	0		
合計	作業能力：1,000.00m			921.00	921,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：210

名称：停止バー標識 消去

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ハイット式 著受 8休	m	1,000.000	921.00	921,000		1000m当り
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	921,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			921.00	921,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：211

名称：スポット番号標識 消去

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ハイット式 著受 8休	m	1,000.000	921.00	921,000		1000m当り
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	921,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			921.00	921,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：212

名称：スポット番号標識 消去

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ハイット式 著受 8休	m	1,000.000	921.00	921,000		1000m当り
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	921,000.00	0		
合 計	作業能力：1,000.00m			921.00	921,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：213

名称：情報標識（「矢印、N2」） 消去

100m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：214

名称：情報標識（「矢印、N2」の背景） 消去

100m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：215

名称：ガイドライン標識

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	895.00	37,590		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25.000	150.00	3,750		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.230	580.00	713		
土木一般世話役		人	0.170	53,420.00	9,081		
特殊作業員		人	0.170	51,740.00	8,795		
普通作業員		人	0.510	45,250.00	23,077		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,300.00	12,669		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,590.00	745		
合 計	作業能力：100.00m ²			964.20	96,420		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定 [1.500]

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：216

名称：ガイドライン標識(マルチ)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	895.00	37,590		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25.000	150.00	3,750		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	1.230	580.00	713		
土木一般世話役		人	0.170	53,420.00	9,081		
特殊作業員		人	0.170	51,740.00	8,795		
普通作業員		人	0.510	45,250.00	23,077		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,300.00	12,669		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,590.00	745		
合 計	作業能力：100.00m ²			964.20	96,420		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定 [1.500]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定					

番号：217

名称：ガイドライン標識線取り

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	1.430	580.00	829		
土木一般世話役		人	0.350	53,420.00	18,697		
特殊作業員		人	0.350	51,740.00	18,109		
普通作業員		人	1.050	45,250.00	47,512		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.430	10,300.00	14,729		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	444		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,251.00	125,100		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定 [1.500]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定					

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：218

名称：旋回バー標識

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	895.00	37,590		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25.000	150.00	3,750		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	580.00	1,148		
土木一般世話役		人	0.360	53,420.00	19,231		
特殊作業員		人	0.360	51,740.00	18,626		
普通作業員		人	1.080	45,250.00	48,870		
トラク[普通型]	2t積	時間	1.980	10,300.00	20,394		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,590.00	691		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,503.00	150,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：219

名称：旋回バー標識縁取り

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラク[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：220

名称：停止バー標識

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	895.00	37,590		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25.000	150.00	3,750		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	1.980	580.00	1,148		
土木一般世話役		人	0.360	53,420.00	19,231		
特殊作業員		人	0.360	51,740.00	18,626		
普通作業員		人	1.080	45,250.00	48,870		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,300.00	20,394		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,590.00	691		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,503.00	150,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：221

名称：停止バー標識縁取り

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：222

名称：正対バー標識

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	895.00	37,590		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25.000	150.00	3,750		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	580.00	1,148		
土木一般世話役		人	0.360	53,420.00	19,231		
特殊作業員		人	0.360	51,740.00	18,626		
普通作業員		人	1.080	45,250.00	48,870		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,300.00	20,394		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,590.00	691		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,503.00	150,300		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定 [1.500]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定					

番号：223

名称：正対バー標識縁取り

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	401		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,975.00	197,500		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定 [1.500]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定					

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：224

名称：スポット番号標識

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	895.00	37,590		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25.000	150.00	3,750		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	3.170	580.00	1,838		
土木一般世話役		人	0.800	53,420.00	42,736		
特殊作業員		人	0.800	51,740.00	41,392		
普通作業員		人	2.400	45,250.00	108,600		
トラック[普通型]	2t積	時間	3.170	10,300.00	32,651		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,590.00	743		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,693.00	269,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：225

名称：スポット番号黒塗り標識

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黒色	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	1.230	580.00	713		
土木一般世話役		人	0.170	53,420.00	9,081		
特殊作業員		人	0.170	51,740.00	8,795		
普通作業員		人	0.510	45,250.00	23,077		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,300.00	12,669		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	495		
合 計	作業能力：100.00m ²			796.10	79,610		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：226

名称：スポット番号標識

100m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塗料	黄色	L	42.000	895.00	37,590		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25.000	150.00	3,750		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	3.170	580.00	1,838		
土木一般世話役		人	0.800	53,420.00	42,736		
特殊作業員		人	0.800	51,740.00	41,392		
普通作業員		人	2.400	45,250.00	108,600		
トラック[普通型]	2t積	時間	3.170	10,300.00	32,651		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,590.00	743		
合計	作業能力：100.00m ²			2,693.00	269,300		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定 [1.500]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定					

番号：227

名称：ヘリパッド標識

100m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	42.000	590.00	24,780		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	580.00	1,148		
土木一般世話役		人	0.360	53,420.00	19,231		
特殊作業員		人	0.360	51,740.00	18,626		
普通作業員		人	1.080	45,250.00	48,870		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	10,300.00	20,394		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	24,780.00	451		
合計	作業能力：100.00m ²			1,335.00	133,500		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定 [1.500]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定					

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：228

名称：進入禁止標識

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	895.00	37,590		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	1.230	580.00	713		
土木一般世話役		人	0.170	53,420.00	9,081		
特殊作業員		人	0.170	51,740.00	8,795		
普通作業員		人	0.510	45,250.00	23,077		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.230	10,300.00	12,669		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,590.00	745		
合 計	作業能力：100.00m ²			926.70	92,670		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：229

名称：誘導路中心線標識

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗料	黄色	L	42.000	895.00	37,590		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転	1.3L/min	時間	2.110	580.00	1,223		
土木一般世話役		人	0.620	53,420.00	33,120		
特殊作業員		人	0.620	51,740.00	32,078		
普通作業員		人	1.860	45,250.00	84,165		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	10,300.00	21,733		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	37,590.00	691		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,106.00	210,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：230

名称：素掘り側溝材料費

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不織布	t=5mm	m ²	5,848.622	795.00	4,649.654		
止金具（特別調査）		本	7,448.000	250.00	1,862.000		
合計	作業能力：1.00式			6,511.654.00	6,511.654		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：231

名称：覆工板設置

100m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
覆工板・受桁設置（設置面積700m ² 以下）	（設置面積700m ² 以下）	m ²	100.000	5,673.00	567,300		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	567,300.00	0		
合計	作業能力：100.00m ²			5,673.00	567,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：232

名称：覆工板賃料

1m²当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
覆工板 賃料		m ²	1.000	2,145.00	2,145		
覆工板 修理費及び損耗費		m ²	1.000	1,189.50	1,189		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,334.00	0		
合計	作業能力：1.00m ²			3,334.00	3,334		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：233

名称：覆工板受桁及び覆工板受桁受賃料

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
受桁・桁受賃料		t	0.109	7,705.00	839		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	0.109	4,905.00	534		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,373.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,373.00	1,373		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：234

名称：すり付け舗装(基層)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
すり付け舗装(基層)		m ²	1.000	1,435	1,435		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,435	1,435		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：235

名称：すり付け舗装(表層)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
すり付け舗装(表層)		m ²	1.000	1,357	1,357		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,357	1,357		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：236

名称：コンクリート殻運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬		m ³	1.000	2,850	2,850		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,850	2,850		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：237

名称：コンクリート殻処分費 大成ロテック(株)城南島リサイクルセンター

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
処分費(特別調査)	鉄筋コンクリート殻	m3	1.000	10,000.00	10,000		
合計	作業能力：1.00m3			10,000.00	10,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：238

名称：掘削

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削		m3	1.000	4,182	4,182		
合計	作業能力：1.00m3			4,182	4,182		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定 [1.500]

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

番号：239

名称：釜場A

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
釜場(材工共)(特別調査)	釜場A	基	1.000	357,000.00	357,000		
合計	作業能力：1.00式			357,000.00	357,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：240

名称：掘削

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削		m3	1.000	4,182	4,182		
合計	作業能力：1.00m3			4,182	4,182		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定 [1.500]

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：241

名称：釜場B

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
釜場(材工共)(特別調査)	釜場B	基	1.000	478,000.00	478,000		
合計	作業能力：1.00式			478,000.00	478,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：242

名称：鉄筋コンクリート撤去

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無 8休	m3	1.000	16,360.00	16,360		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	16,360.00	0		
合計	作業能力：1.00m3			16,360.00	16,360		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：243

名称：土のう仕揃え+積立

100袋当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員		人	3.000	45,250.00	135,750		
土のう	62×48cm	袋	100.000	17.00	1,700		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	137,450.00	50		
合計	作業能力：100.00袋			1,375.00	137,500		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定 [1.500]

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：244

名称：既設函渠閉塞材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	1.55×1.2 t=6mm	t	0.088	143,500.00	12,628		
高力ボルト	M16×100	本	24,000	102.00	2,448		
合 計	作業能力：1.00式			15,076.00	15,076		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：245

名称：クローラ式サンドパイル打機分解・組立・輸送

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	41,200	25,940.00	1,068,728		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t吊(長期割引無し)	日	6,300	96,200.00	606,060		
運搬費等率		%	190,000	1,674,788.00	3,182,097		
諸雑費(まるめ)		式	1,000	4,856,885.00	115		
合 計	作業能力：1.00回			4,857,000.00	4,857,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：246

名称：事前混合処理設備運搬費

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
12tトラック運転	搬入	日	42.000	45,260.00	1,900,920		
12tトラック運転	搬出	日	42.000	45,260.00	1,900,920		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊(長期割引無し)	日	6.000	54,600.00	327,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊(長期割引無し)	日	6.000	96,200.00	577,200		
土木一般世話役		人	12.000	26,780.00	321,360		
普通作業員		人	36.000	22,680.00	816,480		
合計	作業能力：1.00式			5,844,480.00	5,844,480		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：247

名称：事前混合処理設備組立費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	36.000	26,780.00	964,080		
とび工		人	36.000	29,300.00	1,054,800		
普通作業員		人	108.000	22,680.00	2,449,440		
電工		人	36.000	26,990.00	971,640		
設備機械工		人	36.000	24,150.00	869,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊 (長期割引無し)	日	33.000	54,600.00	1,801,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5.0 t 吊 (長期割引無し)	日	3.000	96,200.00	288,600		
発動発電機	35 kVA	日	36.000	6,795.00	244,620		
電気溶接機	定格電流300A	日	36.000	3,186.00	114,696		
混合処理設備供用	200m ³ /h r	日	57.600	146,000.00	8,409,600		
雑材料	上記計の	%	0.500	17,168,676.00	81,324		
合 計	作業能力：1.00式			17,250,000.00	17,250,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：248

名称：事前混合処理設備解体費

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役		人	18.000	26,780.00	482,040		
とび工		人	18.000	29,300.00	527,400		
普通作業員		人	54.000	22,680.00	1,224,720		
電工		人	18.000	26,990.00	485,820		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊 (長期割引無し)	日	9.000	54,600.00	491,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t吊 (長期割引無し)	日	3.000	96,200.00	288,600		
混合処理設備供用	200m ³ /h r	日	28.800	146,000.00	4,204,800		
雑材料	上記の	%	0.500	7,704,780.00	38,220		
合計	作業能力：1.00式			7,743,000.00	7,743,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：249

名称：投光車 0:00~6:00

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
投光車	1,000W 6灯 2t (長期割引無し)	日	14.500	14,400.00	208,800		
軽油	1.2号	L	41.160	129.00	5,309		
運転手 (一般)		人	1.286	31,970.00	41,113		
軽油	1.2号	L	102.900	129.00	13,274		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	268,496.00	4		
合計	作業能力：1.00式			268,500.00	268,500		

労務時間外補正：あり

労務一括補正：なし

補正係数：直接指定 [1.500]

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

番号：250

名称：投光機 0:00~6:00

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機	400W 2灯(長期割引無し)	日	11.500	3,530.00	40,595		
軽油	1. 2号	L	14.640	129.00	1,888		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	42,483.00	7		
合 計	作業能力：1.00式			42,490.00	42,490		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：251

名称：土質調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質試験費用		式	1.000	1,577,326.00	1,577,326		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,577,326.00	674		
合 計	作業能力：1.00式			1,578,000.00	1,578,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

総括表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事【調査工編】

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接調査費					1,194,950	
間接調査費					382,376	
諸経費	$1,577,326 \times 56.9\% - 4,824$				892,674	
一般調査業務費	$1,194,950 + 382,376 + 892,674$				2,470,000	
調査業務費					2,470,000	
消費税等相当額	$2,470,000 \times 10.00\%$				247,000	
土質調査業務費	$2,470,000 + 247,000$				2,717,000	

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事【調査工編】

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査費					1,577,326	
土質調査業務					1,577,326	
直接調査					1,194,950	
直接調査					1,194,950	
ボーリング工					832,200	
1 ボーリング(1)		m	4.00	11,300	45,200	
2 ボーリング(2)		m	42.50	13,700	582,250	
3 標準貫入試験		回	25.00	8,190	204,750	
物理試験					362,750	
4 粒度試験		試料	25.00	7,100	177,500	
5 土粒子の密度試験		試料	25.00	5,900	147,500	
6 含水比試験		試料	25.00	1,510	37,750	
間接調査					382,376	
間接調査					382,376	
準備					203,400	
7 調査準備		式	1.00	203,400	203,400	
運搬					170,612	
8 機材運搬		式	1.00	143,800	143,800	

積算内訳表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事【調査工編】

9 試料運搬		式	1.00	26,812	26,812
施工管理					8,364
10 施工管理費		式	1.00	8,364	8,364

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事【調査工編】

番号：1

名称：ボーリング(1)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り(7m) 備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 粘性土・シルト	m	7.00	11,300.00	79,100		
合 計	作業能力：7.00m			11,300.00	79,100		
供用係数ランク：1	船舶供用係数(α)：1.65						供用係数(β)：1.20

番号：2

名称：ボーリング(2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1日当り(6m) 備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 砂・砂質土	m	6.00	13,700.00	82,200		
合 計	作業能力：6.00m			13,700.00	82,200		
供用係数ランク：1	船舶供用係数(α)：1.65						供用係数(β)：1.20

番号：3

名称：標準貫入試験

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1回当り 備 考
原位置試験(標準貫入試験)	砂・砂質土	回	1.00	8,190.00	8,190		
合 計	作業能力：1.00回			8,190.00	8,190		
供用係数ランク：1	船舶供用係数(α)：1.65						供用係数(β)：1.20

番号：4

名称：粒度試験

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1試料当り 備 考
粒度試験	砂質用	試料	1.00	7,100.00	7,100		
合 計	作業能力：1.00試料			7,100.00	7,100		
供用係数ランク：1	船舶供用係数(α)：1.65						供用係数(β)：1.20

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事【調査工編】

番号：5

名称：土粒子の密度試験

1試料当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土粒子の密度試験		試料	1.00	5,900.00	5,900		
合計	作業能力：1.00試料			5,900.00	5,900		
供用係数ランク：1	船舶供用係数（ α ）：1.65			供用係数（ β ）：1.20			

番号：6

名称：含水比試験

1試料当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
含水比試験		試料	1.00	1,510.00	1,510		
合計	作業能力：1.00試料			1,510.00	1,510		
供用係数ランク：1	船舶供用係数（ α ）：1.65			供用係数（ β ）：1.20			

番号：7

名称：調査準備

1式当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
地質調査技師		人	3.00	47,500.00	142,500		
主任地質調査員		人	1.00	35,000.00	35,000		
地質調査員		人	1.00	25,900.00	25,900		
合計	作業能力：1.00式			203,400.00	203,400		
供用係数ランク：1	船舶供用係数（ α ）：1.65			供用係数（ β ）：1.20			

単価表・施工パッケージ

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事【調査工編】

番号：8

名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック[クレーン装置付]	ベ-トラック4t級 吊能力2.0t	日	1.00	39,556.00	39,556		
地質調査員		人	4.00	25,900.00	103,600		
雑材料	上記の%	%	0.50	143,156.00	644		
合 計	作業能力：1.00式			143,800.00	143,800		
供用係数ランク：1	船舶供用係数(α)：1.65			供用係数(β)：1.20			

番号：9

名称：試料運搬

1式当り


名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	0.50	47,500.00	23,750		
交通車	ライトバン 2L	日	0.50	6,125.00	3,062		
合 計	作業能力：1.00式			26,812.00	26,812		
供用係数ランク：1	船舶供用係数(α)：1.65			供用係数(β)：1.20			

番号：10

名称：施工管理費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工管理費		式	1.00	8,364.00	8,364		
合 計	作業能力：1.00式			8,364.00	8,364		
供用係数ランク：1	船舶供用係数(α)：1.65			供用係数(β)：1.20			

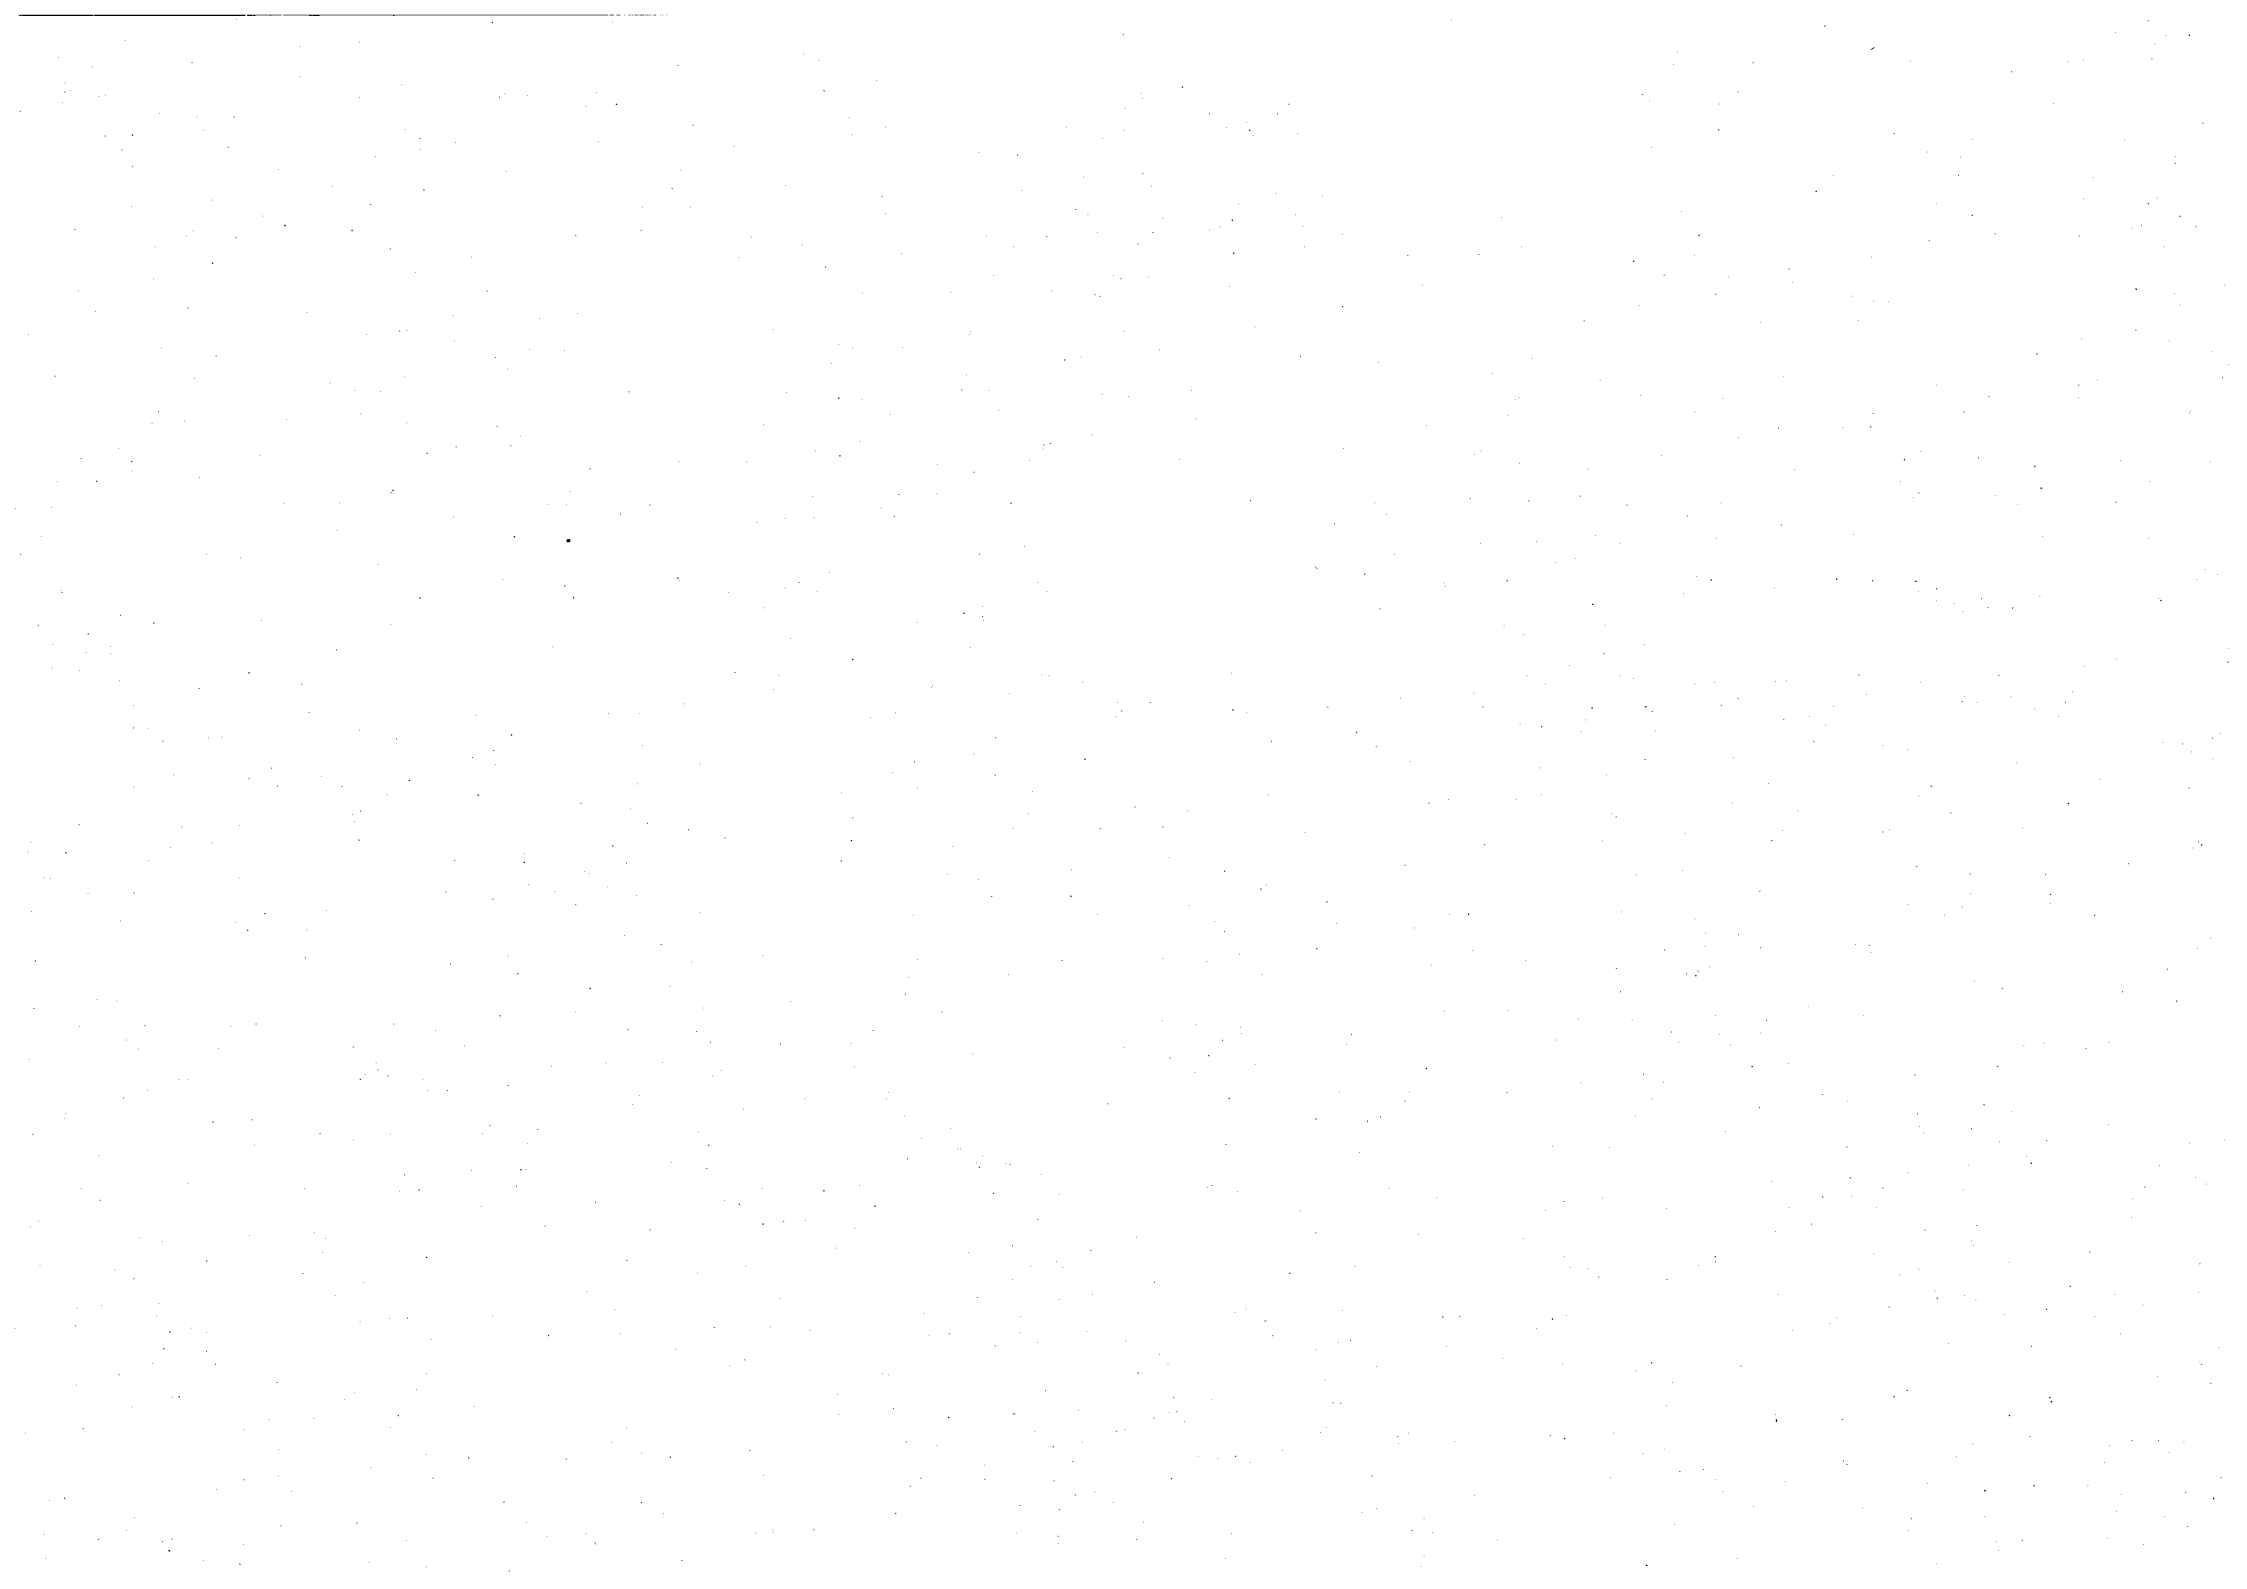

機械運転単価表一覧

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

No.	名称	規格・形状寸法	単位	単価	時間 (H)	単価表No.	単価表名称	単価表規格・形状寸法
1	混合処理設備運転	200m ³ /hr	日	662,000		4	事前混合処理	
2	バックホウ(クロー) [標準]	排ガス型(第1次) 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	87,650		4	事前混合処理	
3	ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	55,250		5	試運転調整費	
4	バックホウ(クロー) [標準]	排ガス型(第1次) 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	87,650		5	試運転調整費	
5	混合処理設備運転	200m ³ /hr	日	662,000		5	試運転調整費	
6	小型バックホウ(クローラ型)	山積0.11m ³ (~排3次・超低含)	供用日	38,390		40	飛砂防止ネット撤去	
7	小型バックホウ(クローラ型)	山積0.11m ³ (~排3次・超低含)	供用日	64,090		56	飛砂防止ネット撤去	
8	バックホウ運転		日	60,300		70	大型土のう	
						131	大型土のう設置	
9	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.8m ³ 2.9t吊	日	49,993		80	FRPM管布設	φ700mm 2種
						86	FRPM管布設	φ500mm 2種
						92	FRPM管布設	φ500mm 2種
10	トラック	11t積	日	43,970		126	基礎ブロック撤去	
						130	基礎ブロック設置	
11	ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	580		187	導入線標識	
						188	誘導路中心線標識	
						189	スポット標識	
						190	停止線標識 消去	
						191	エプロン境界線標識 消去	
						192	導入線標識 消去	
						193	誘導路中心線標識 消去	
						194	給油取扱所標識 消去	
						195	誘導路縁標識 消去	
						196	スポット番号標識 消去	
						197	情報標識(「矢印、931」) 消去	
						198	情報標識(「矢印、931」の背景) 消去	
						199	情報標識(「矢印、932」) 消去	

機械運転単価表一覧

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

					200	情報標識（「矢印、932」の背景） 消去
					201	情報標識（「矢印、933」） 消去
					202	情報標識（「矢印、933」の背景） 消去
					203	情報標識（「矢印、934」） 消去
					204	情報標識（「矢印、934」の背景） 消去
					205	ヘリパッド標識 消去
					213	情報標識（「矢印、N2」） 消去
					214	情報標識（「矢印、N2」の背景） 消去
					215	ガイドライン標識
					216	ガイドライン標識(マルチ)
					217	ガイドライン標識縁取り
					218	旋回バー標識
					219	旋回バー標識縁取り
					220	停止バー標識
					221	停止バー標識縁取り
					222	正対バー標識
					223	正対バー標識縁取り
					224	スポット番号標識
					225	スポット番号黒塗り標識
					226	スポット番号標識
					227	ヘリパッド標識
					228	進入禁止標識
					229	誘導路中心線標識
12	トラック[普通型]	2t積	時間	5,839	187	導入線標識
					188	誘導路中心線標識
					189	スポット標識
13	トラック[普通型]	2t積	時間	10,300	190	停止線標識 消去
					191	エプロン境界線標識 消去

						192	導入線標識 消去
						193	誘導路中心線標識 消去
						194	給油取扱所標識 消去
						195	誘導路縁標識 消去
						196	スポット番号標識 消去
						197	情報標識（「矢印、931」）消去
						198	情報標識（「矢印、931」の背景）消去
						199	情報標識（「矢印、932」）消去
						200	情報標識（「矢印、932」の背景）消去
						201	情報標識（「矢印、933」）消去
						202	情報標識（「矢印、933」の背景）消去
						203	情報標識（「矢印、934」）消去
						204	情報標識（「矢印、934」の背景）消去
						205	ヘリパッド標識 消去
						213	情報標識（「矢印、N2」）消去
						214	情報標識（「矢印、N2」の背景）消去
						215	ガイドライン標識
						216	ガイドライン標識(マルチ)
						217	ガイドライン標識縁取り
						218	旋回バー標識
						219	旋回バー標識縁取り
						220	停止バー標識
						221	停止バー標識縁取り
						222	正対バー標識
						223	正対バー標識縁取り
						224	スポット番号標識
						225	スポット番号黒塗り標識
						226	スポット番号標識

機械運転単価表一覧

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

						227	ヘリパッド標識	
						228	進入禁止標識	
						229	誘導路中心線標識	
14	12tトラック運転	搬入	日	45,260		246	事前混合処理設備運搬費	
15	12tトラック運転	搬出	日	45,260		246	事前混合処理設備運搬費	
16	発動発電機	35kVA	日	6,795		247	事前混合処理設備組立費	
17	電気溶接機	定格電流300A	日	3,186		247	事前混合処理設備組立費	
18	混合処理設備供用	200m ³ /h r	日	146,000		247	事前混合処理設備組立費	
19	混合処理設備供用	200m ³ /h r	日	146,000		248	事前混合処理設備解体費	

機械運転単価表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：混合処理設備運転 200m³/hr

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	785.000	129.00	101,265		
回転式破碎混合機損料	TM22550 200m ³ /hr級	時間	5.600	58,400.00	327,040		運転時間
回転式破碎混合機損料	TM22550 200m ³ /hr級	供用日	1.600	146,000.00	233,600		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	661,905.00	95		
合 計	作業能力：1.00日			662,000.00	662,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：バックホウ（クローラ）【標準】 排ガス型（第1次） 山積1.4m³（平積1.0m³）

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,830.00	25,830		
軽油	1. 2号	L	141.000	129.00	18,189		
バックホウ（クローラ）【標準】	排ガス型（第1次） 山積1.4m ³	供用日	1.640	26,600.00	43,624		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	87,643.00	7		
合 計	作業能力：1.00日			87,650.00	87,650		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

機械運転単価表番号：3

機械運転単価表名称：ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.000	21,320.00	21,320		
軽油	1.2号	L	59.000	129.00	7,611		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.290	19,700.00	25,413		供用日換算
タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	1.290	700.00	903		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	55,247.00	3		
合 計	作業能力：1.00日			55,250.00	55,250		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：4

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積1.4m³(平積1.0m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,830.00	25,830		
軽油	1.2号	L	141.000	129.00	18,189		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積1.4m ³	供用日	1.640	26,600.00	43,624		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	87,643.00	7		
合 計	作業能力：1.00日			87,650.00	87,650		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：5

機械運転単価表名称：混合処理設備運転 200m³/hr

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油	1. 2号	L	785.000	129.00	101,265		
回転式破碎混合機損料	TM22550 200m ³ /hr級	時間	5.600	58,400.00	327,040		運転時間
回転式破碎混合機損料	TM22550 200m ³ /hr級	供用日	1.600	146,000.00	233,600		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	661,905.00	95		
合計	作業能力：1.00日			662,000.00	662,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：6

機械運転単価表名称：小型バックホウ（クローラ型） 山積0.11m³（～排3次・超低含）

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手（特殊）		人	1.000	25,830.00	25,830		日
軽油	1. 2号	L	22.000	129.00	2,838		
小型バックホウ（クローラ型）賃料	山積0.11m ³ （～排3次・超低含）（長期割引無し）	供用日	1.780	5,460.00	9,718		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	38,386.00	4		
合計	作業能力：1.00供用日			38,390.00	38,390		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：7

機械運転単価表名称：小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(～排3次・超低含)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	51,530.00	51,530		
軽油	1.2号	L	22.000	129.00	2,838		
小型バックホウ(クローラ型)賃料	山積0.11m3(～排3次・超低含)(長期割引無し)	供用日	1.780	5,460.00	9,718		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	64,086.00	4		
合 計	作業能力：1.00供用日			64,090.00	64,090		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表番号：8

機械運転単価表名称：バックホウ運転

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	25,830.00	25,830		
軽油	1.2号	L	98.000	129.00	12,642		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊(長期割引無し)	日	1.390	15,700.00	21,823		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	60,295.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			60,300.00	60,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：9

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	25,830.00	25,830		
軽油	1.2号	L	51.000	129.00	6,579		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊(長期割引無し)	日	1.120	15,700.00	17,584		
合 計	作業能力：1.00日			49,993.00	49,993		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：10

機械運転単価表名称：トラック 11t積

運転1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)		人	1.000	21,320.00	21,320		
軽油	1.2号	L	52.000	129.00	6,708		
トラック	11t積	時間	4.700	1,010.00	4,747		運転時間
トラック	11t積	供用日	1.130	9,900.00	11,187		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	43,962.00	8		
合 計	作業能力：1.00日			43,970.00	43,970		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事

機械運転単価表番号：11

機械運転単価表名称：ラインマーカ(常温ハンドガイド式) 運転 1.3L/min

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	0.470	146.00	68		
ラインマーカ [ペイント・ハンドガイド式]	幅15・20cm 1.3L/分	時間	1.000	512.00	512		運転時間換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	580.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			580.00	580		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：12

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 2t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)		人	0.210	21,320.00	4,477		
軽油	1.2号	L	4.200	129.00	541		
トラック [普通型]	2t積	時間	1.000	821.00	821		運転時間換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	5,839.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			5,839.00	5,839		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：13

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 2t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)		人	0.210	42,520.00	8,929		
軽油	1.2号	L	4.200	129.00	541		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.000	821.00	821		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	10,291.00	9		
合 計	作業能力：1.00時間			10,300.00	10,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.33] 直接指定

機械運転単価表番号：14

機械運転単価表名称：12tトラック運転 搬入

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1.2号	L	62.000	129.00	7,998		
運転手(一般)		人	1.000	21,320.00	21,320		
機械損料(11tトラック標準型準用)	供用	供用日	1.130	14,100.00	15,933		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,251.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			45,260.00	45,260		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：15

機械運転単価表名称：12tトラック運転 搬出

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	62.000	129.00	7,998		
運転手（一般）		人	1.000	21,320.00	21,320		
機械損料（11tトラック標準型準用）	供用	供用日	1.130	14,100.00	15,933		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	45,251.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			45,260.00	45,260		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：16

機械運転単価表名称：発動発電機 35kVA

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	27.000	129.00	3,483		
発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】	35kVA（長期割引無し）	日	1.200	2,760.00	3,312		
諸雑費		式	1.000	6,795.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			6,795.00	6,795		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：17

機械運転単価表名称：電気溶接機 定格電流300A

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	1. 2号	L	23.000	129.00	2,967		
電気溶接機【半自動アーク溶接機】	300A	供用日	1.000	219.00	219		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,186.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			3,186.00	3,186		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：18

機械運転単価表名称：混合処理設備供用 200m³/h r

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
回転式破碎混合機損料	TM22550 200m ³ /hr級	供用日	1.000	146,000.00	146,000		供用日
諸雑費		式	1.000	146,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			146,000.00	146,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：19

機械運転単価表名称：混合処理設備供用 200m³/h r

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
回転式破碎混合機損料	TM22550 200m ³ /hr級	供用日	1.000	146,000.00	146,000		供用日
諸雑費		式	1.000	146,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			146,000.00	146,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表一覧

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事【調査工編】

No.	名 称	規格・形状寸法	単 位	単 価	時間 (H)	単価表No.	単価表名称	単価表規格・形状寸法
1	トラック[クレーン装置付]	4tトラック4t級 吊能力2.0t	日	39,556		8	機材運搬	
2	交通車	ライトバン 2L	日	6,125		9	試料運搬	

機械運転単価表

東京国際空港旧整備場地区用地造成等工事【調査工編】

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4t級 吊能力2.0t

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	24,600.00	24,600		
軽油	1.2号	L	33.000	129.00	4,257		
損料（トラック【クレーン装置付】）	ベーストラック4t級 吊能力2.0t	時間	5.800	547.00	3,172		運転時間
損料（トラック【クレーン装置付】）	ベーストラック4t級 吊能力2.0t	供用日	1.230	6,120.00	7,527		供用日
合 計	作業能力：1.00日			39,556.00	39,556		

供用係数ランク：1

船舶供用係数（α）：1.65

供用係数（β）：1.20

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	19.00	146.00	2,774		
損料（ライトバン【二輪駆動】）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	6.00	275.00	1,650		運転時間
損料（ライトバン【二輪駆動】）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,430.00	1,701		供用日
合 計	作業能力：1.00日			6,125.00	6,125		

供用係数ランク：1

船舶供用係数（α）：1.65

供用係数（β）：1.20